

### 1726 Sicura - simétrico T5

Cuerpo: marco de aluminio grafito con cabezales de aluminio fundido a presión.

Difusor: cristal templado transparente de 8 mm de espesor, resistente a los choques térmicos, a los golpes.

Barnizado: cuerpo anodizado y tapas en polvo con resina de base poliéster, resistente a la corrosión y a las nieblas salinas.


Equipamiento: con conector estanco IP68 para la conexión a la línea.

#### Descargar

DXF 2D  
- 1726t.dxf

3DS  
- disano\_1726\_sicura\_1540.3ds  
- disano\_1726\_sicura\_640.3ds  
- disano\_1726\_sicura\_1240.3ds

3DM  
- disano\_1726\_sicura\_640.3dm  
- disano\_1726\_sicura\_1240.3dm  
- disano\_1726\_sicura\_1540.3dm

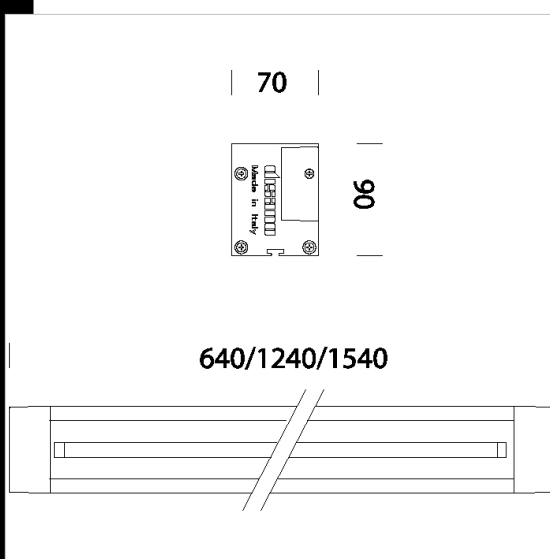

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
414290-00	CELL	1.91	FL 1x24-1750lm-4000K-Ra 1b	29 W	G5	GREY
414291-00	CELL	3.91	FL 1x54-4460lm-4000K-Ra 1b	59 W	G5	GREY
414292-00	CELL	5.21	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G5	GREY

#### Accesorios



- 537 fijación orientable



- 536 Fijación a la pared



- 535 fijación orientable



- 376 fijación larga a techo

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.