


Descargar

DXF 2D
- 1743.dxf

Montaggi

- area fascio fs.dxf
- area.pdf
- area.dxf
- area hot restrike ott_2010.pdf
- area staffe.dxf

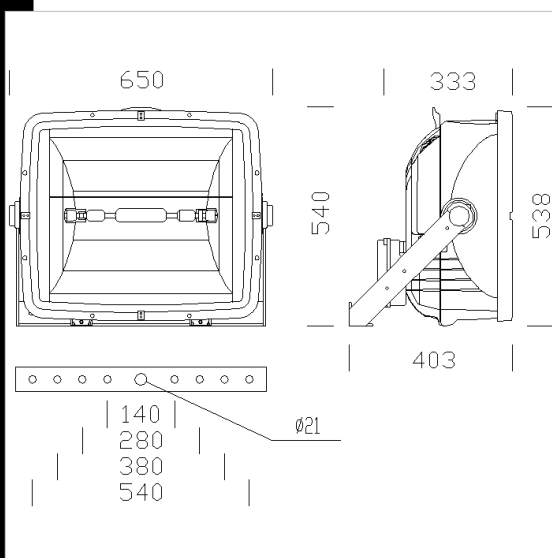

1743 Area - FS

CUERPO/MARCO: De aluminio fundido a presión, con aletas de enfriamiento.
REFLECTOR: Simétrico de aluminio 99,85, oxidado anodizado y
abrillantado, con aleta de recuperación del flujo luminoso.

DIFUSOR: Vidrio templado de un esp. de 5 mm resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques (pruebas UNI EN 1250-1: 2001).

BARNIZADO: Con polvo poliéster, color negro, resistente a la corrosión y a la neblina salina.

PORTALAMPARAS: De cerámica y contactos plateados.

CABLEADO: Cable con terminal con puntas de latón estañado, aislamiento de silicona con trenza en fibra de vidrio, con una sección de 2,5 mm². Bornera de 2P+T de nilón con una máxima sección de los conductores admitida de 6 mm².

DOTACIO'N: Apertura tipo bisagra de la parte posterior del aparato. Con Válvula de recirculación de aire.

EQUIPAMIENTO: Prensaestopa de nilón f.v. Ø1/2 pulgada de gas. Con seccionador que permite el reemplazo de la lámpara en condiciones seguras. Soporte de acero con escala goniométrica y mira de orientación. Tornillos de acero imperdibles, anticorrosión y antiagarrotamiento. Caja para arrancador separada térmicamente del cuerpo. Con junta de material de silicona platinica.

NORMATIVA: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado de protección IP667 según EN 60529.

Superficie de exposición al viento: 3000 cm².

Hot restart with -99 subcode.

la versión con el subcódigo 49 no es idónea para las versiones de reencendido en caliente

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
415010-00	S	21.98		1046 W		GREY/GRAFITE
415011-00	S	21.98	MAX-TS 2000 LA-190000lm-5600k-Ra 90	2044 W	by wire	GREY/GRAFITE
415011-99	CNR	40.55	MAX-TS 2000 LA-190000lm-5600k-Ra 90	2133 W	by wire	GREY/GRAFITE
415010-99	CNR	40.55		1098 W		GREY/GRAFITE

Accesorios

	- 1177 equipo CC IP65		- 163 conexión a poste de acero		- 316 jaula de protección		- 317 encauzador
	- 318 pantalla de láminas		- Lámparas arco lungo		- 319 pantalla de láminas Area as.		- 345 soporte inclinado
	- 1176 equipo CC - ip66						

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.