
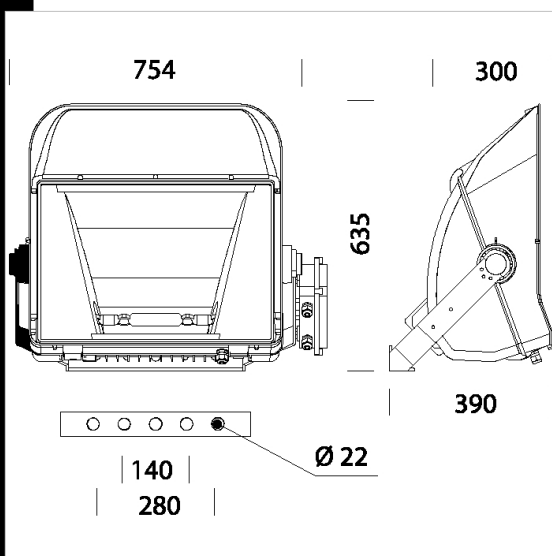


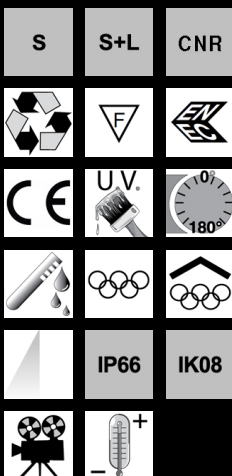

## 1808 Olympic

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión EN AB 46100.  
Cubierta: de aluminio inyectado fundido a presión EN AB 46100 con aletas de refrigeración. Acceso posterior a la caja de la lámpara. Se abre con bisagra, con ganchos de cierre de acero inoxidable.  
Reflector: Asimétrico de aluminio brillante 99.85, abrillantado y oxidado anódicamente con regulación del caudal luminoso que permite obtener cuatro distribuciones fotométricas diferentes.  
Difusor: de vidrio templado de 5mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (pruebas UNI EN 12150-1:2001). Vidrio inclinado a 20° de tal manera que se obtienen valores de rendimiento óptico de asimetría elevados e intensidad máxima elevada.  
Barnizado: de polvo con resida de base poliéster, resistente contra la corrosión y las nieblas salinas.  
Portalámpara: regulable en 4 posiciones para poder modificar la distribución fotométrica en relación a la posición de instalación.  
Cableado: alimentación 230V/50Hz (1000W) o 400V (2000W) Cable con terminales de latón estañado, aislamiento de silicona con trenza de fibra de vidrio, de 2,5 mm<sup>2</sup> de sección. Bornera a 2P+T con una sección máxima admitida de los conductores de 6 mm<sup>2</sup>.  
Dotación: es posible efectuar las operaciones de mantenimiento sin usar herramientas. Seccionador de seguridad para interrumpir la alimentación durante el mantenimiento.  
Equipamiento: funda de goma siliconada. Prensaestopas de nylon ½ Gas. Fijación de acero cincado y barnizado con escala goniométrica. Tornillería externa de acero inoxidable.  
Válvula de recirculación del aire.  
Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.  
Superficie de exposición al viento: L:1400cm<sup>2</sup> F:2300cm<sup>2</sup>.

### Descargar

DXF 2D  
- 1808.dxf  
3DS  
- disano\_1808\_olympic.3ds  
3DM  
- disano\_1808\_olympic.3dm  
Montaggi  
- 1808\_9\_olympic.pdf  
- cabl\_olympic\_r\_caldo.pdf  
- cambio lampada olympic.dxf  
- vetro 1 olympic.dxf  
- vetro olympic.dxf  
- cambio lampada olympic.dxf  
- vetro 1 olympic.dxf  
- vetro olympic.dxf  
- 1808\_9\_olympic.pdf  
- 1808\_9\_olympic hot restrike.pdf

| Código    | Cableado | Kg    | Lumen-K-CRI                         | WTot   | Fijación base | Color        |
|-----------|----------|-------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| 415210-00 | S        | 19.18 | MAX-TS 1000 LA---                   | 1046 W | by wire       | GREY/GRAFITE |
| 415211-00 | S        | 19.18 | MAX-TS 2000 LA-190000lm-5600k-Ra 90 | 2044 W | by wire       | GREY/GRAFITE |
| 415211-49 | S        | 17.90 | MAX-TS 2000 LA---                   | 0 W    | by wire       | GREY/GRAFITE |
| 415210-99 | CNR      | 41.88 | MAX-TS 1000 LA---                   | 1098 W | by wire       | GREY/GRAFITE |
| 415211-99 | CNR      | 41.88 | MAX-TS 2000 LA-190000lm-5600k-Ra 90 | 2133 W | by wire       | GREY/GRAFITE |

### Accesorios

|                                                                                     |                           |                                                                                     |                                 |                                                                                      |                       |                                                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | - 1177 equipo CC IP65     |  | - 163 conexión a poste de acero |  | - Lamparas arco lungo |  | - 478 jaula de protección |
|  | - 480 pantalla de láminas |  | - 1176 equipo CC - ip66         |                                                                                      |                       |                                                                                       |                           |

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.