


Descargar

DXF 2D
- 1295.dxf
3DS
- disano_1295_onda.3ds
3DM
- disano_1295_onda.3dm
Montaggi
- onda.pdf



1295 Onda 1 - luz directa o indirecta con Lente

Cuerpo/Marco: de aluminio inyectado fundido a presión.
Difusor: de vidrio templado de 8 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes.
Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.
Cableado: alimentación 230V/50Hz con protección térmica.
Equipamiento: durante el cambio de lámpara el marco permanece enganchado a la estructura de la luminaria mediante unas cuerdas de seguridad de acero.
Reflector: de aluminio 99.85 martillado, abrillantado y oxidado anódicamente.

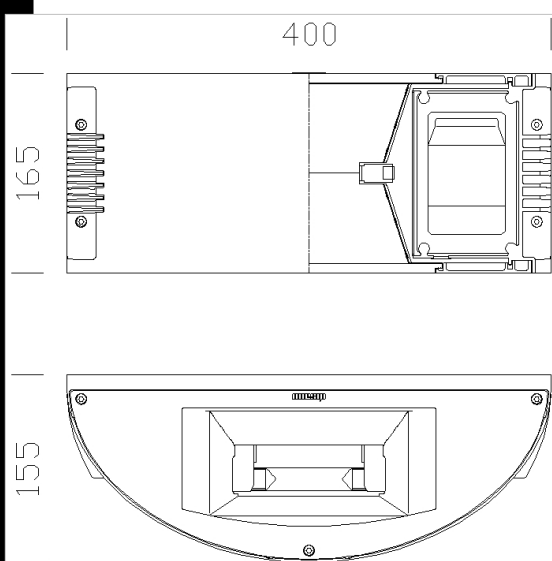

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
420319-00	CNR-L	5.40	HCI-TS 70-6900lm-3000K-Ra 1b	85 W	Rx7s	BLANCO
420320-00	CNR-L	6.44	HCI-TS 150-14500lm-3000K-Ra 1b	160 W	Rx7s	BLANCO
420323-00	CELL	4.40	FLC 1x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	27 W	G24q-3	BLANCO
420312-00	CNR-L	5.38	HCI-TS 70-6900lm-3000K-Ra 1b	85 W	Rx7s	GREY9007
420317-00	CNR-L	5.40	JM-TS 70-6500lm-4200K-Ra 1b	92 W	Rx7s	BLANCO
420318-00	CNR-L	6.44	JM-TS 150-12500lm-4200K-Ra 1b	166 W	Rx7s	BLANCO
420311-00	CNR-L	6.40	JM-TS 150-12500lm-4200K-Ra 1b	166 W	Rx7s	GREY9007
420316-00	CELL	4.40	FLC 1x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	27 W	G24q-3	GREY9007
420310-00	CNR-L	5.38	JM-TS 70-6500lm-4200K-Ra 1b	92 W	Rx7s	GREY9007
420313-00	CNR-L	6.40	HCI-TS 150-14500lm-3000K-Ra 1b	160 W	Rx7s	GREY9007

Accesorios



- 500 Brazo Onda



- 501 soporte Onda

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.