


1288 Cilindro LED RGB

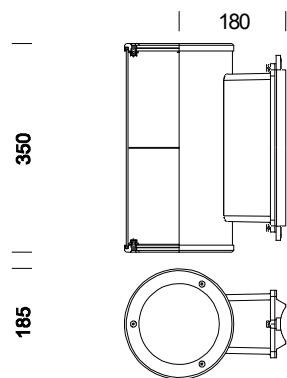

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
420411-00	CLD CTL	6.90	plata est.	280x185x350	LED 3.3W RGB-R=40lm G=90lm B=30lm-40°
420411-2191	CLD CTL	6.90	corten	280x185x350	LED 3.3W RGB-R=40lm G=90lm B=30lm-40°

Cilindro se basa en un estudio atento por los detalles y se caracteriza por los acabados y por la alta calidad del rendimiento luminoso.

Si se utiliza de manera modular, es capaz de hacer destacar vacíos y llenos, resaltar detalles arquitectónicos exteriores y dar ritmo a las superficies en interiores de prestigio

Cuerpo: de aluminio fundido a presión.

Difusor: de cristal templado de 4 mm espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques.

Barnizado: en varias fases. La primera por inmersión en époxi gris por cataforesis, resistente a la corrosión y a las nieblas salinas. La segunda mano con fondo por estabilización a los rayos UV y por último acabado rugoso con barniz acrílico de color plata.

Normativas: productos en conformidad con las normas EN60598 - CEI 34 - 21. Tienen el grado de protección según las normas EN60529.

incluye con suministro de potencia 350 mA de corriente constante.

incluye con 2 módulo en la parte superior y 2 módulos POWERLED en la parte inferior. 40°

Bajo pedido, versión con cableado DMX. Con 1 módulo con alimentador, Master y receptor