




Descargar

DXF 2D
- 1265.dxf
3DS
- disano_1270_orione.3ds
3DM
- disano_1270_orione.3dm



1270 Orione

Cuerpo: de nilón estabilizado a los rayos UV, color gris RAL 7045.
Reflector: de aluminio 99,85 martillado, oxidado y abrillantado.
Difusor: de policarbonato satinado en su interior antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.
Equipamiento: incluye placa para la fijación.

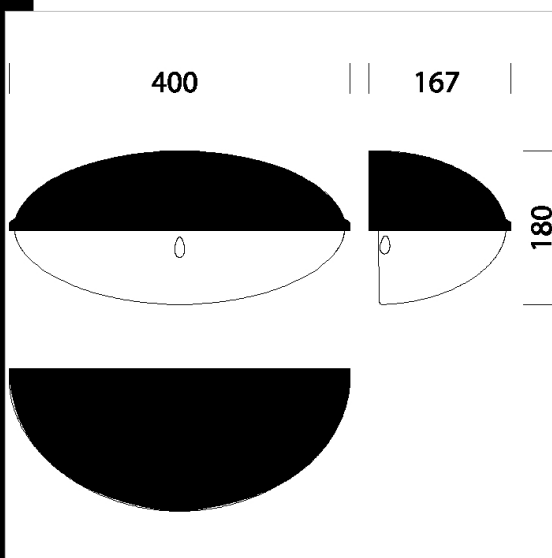

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
420680-00	CELL	1.14	FLC 2x26D-D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	54 W	G24d-3	GRAFITO
420681-00	CELL	1.14	FLC 2x26D-D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	54 W	G24d-3	PLATA EST.

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.