


1260 Vega LED - SE 1h

Cuero: material termoplástico irrompible, estabilizado a los rayos UV, color gris RAL7045. Reflector: de aluminio. Difusor: de policarbonato satinado internamente antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Equipamiento: junta de la copa en EPDM expandido negro; tornillos externos de la copa en acero inoxidable galvanizado con juntas tóricas negras. Con placa de fijación. Montaje: a la pared o en columna (conexión de diám. 60). LED: Factor de potencia 0,9. Emergencia S.E. (sólo emergencia): en caso de corte de luz la lámpara conectada al circuito de emergencia se enciende, evitando así inconvenientes debidos a la imprevista falta de iluminación. La autonomía es de 60 min. Cuando vuelve la tensión, la batería se recarga automáticamente en 12 horas.

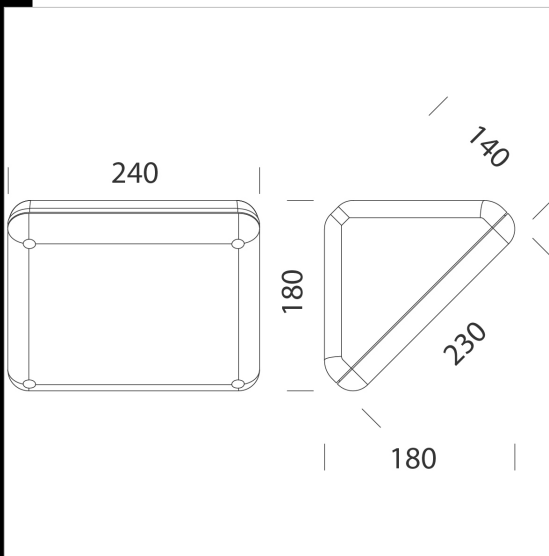

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
420691-07	CLD-E	1,70	LED-2010lm-4000K-350mA-CRI 80	17 W	GRIS

Accessori



- 1266 articolación



Download

DXF 2D  
- 1260b.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated