


## 1287 Garden

Cuerpo: de nylon f.v. estabilizado a los rayos UV.  
 Reflector: de aluminio especular.  
 Difusor: de policarbonato satinado internamente antideslumbramiento, antirrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.  
 Portalámpara: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.  
 Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable rígido de 0.50 mm<sup>2</sup> de sección.  
 Borne de 2P+T con máxima sección de los conductores admitida de 2.5 mm<sup>2</sup>.  
 Equipamiento: Prensaestopas de goma (cable mín. Ø9 máx. Ø12). Tornillería imperdible de acero. Con placa para la fijación.  
 Normativas: Productos en conformidad con las normas EN60598 - CEI 34 - 21. Tienen un grado de protección según las normas EN60529.

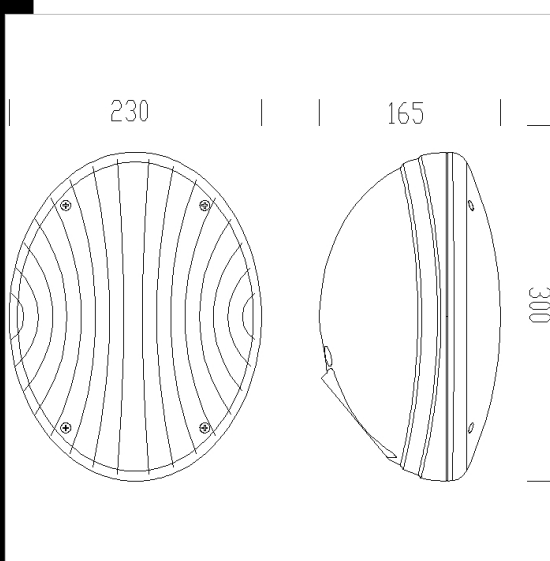

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
420841-08	CELL	1,64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	NEGRO
420841-07	CELL-E	2,30	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	NEGRO
420843-07	CELL-E	1,64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.
420841-00	CELL	1,64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	NEGRO
420843-00	CELL	1,64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.

### Accessori



- 451 conex. pared/plafón



- 452 conexión columna mono



- 453 conexión columna doble



### Download

DXF 2D

- 1287.dxf

Montaggi

- 1287\_garden.pdf