


Descargar

DXF 2D
- 1287.dxf
Montaggi
- garden 04-21.pdf

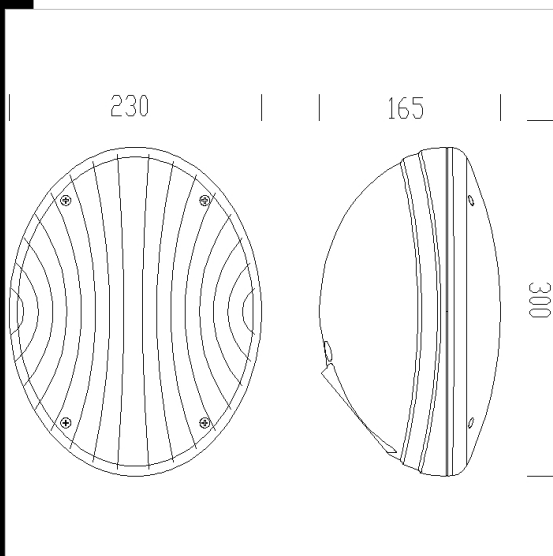

1280 Garden

Cuerpo: de nylon f.v. estabilizado a los rayos UV.
Reflector: de aluminio especular.
Difusor: de policarbonato satinado internamente antideslumbramiento, antirrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.
Equipamiento: Prensaestopas de goma (cable mín. Ø9 máx. Ø12). Tornillería impermeable de acero. Con placa para la fijación.
Normativas: Productos en conformidad con las normas EN60598 - CEI 34 - 21. Tienen un grado de protección según las normas EN60529.
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50000h (L80B20)

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
420845-00	CLD	1.09	LED-1439lm-4000K-CRI 80	20 W	NEGRO
420846-00	CLD	1.08	LED-1439lm-4000K-CRI 80	20 W	GREY

Accesorios



- 451 conex. pared/platón



- 452 conexión columna mono



- 453 conexión columna doble

Polos



- 5 columna en vidrio/resina

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.