




1289 Small

Cuerpo: de policarbonato blanco irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a rayos UV.
 Reflector: de policarbonato blanco irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a rayos UV.
 Difusor: de policarbonato satinado, antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, liso en su parte exterior, antipolvo.
 Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G23
 Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0.50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20. Bornera de nilón, con máxima sección admitida de los conductores de 2,5 mm².
 Montaje: al techo o a la pared.
 Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente IEC 60598 -1 CEI 34-21, con grado de protección IP65 según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Clase de aislamiento doble.

Descargar

DXF 2D
- 1289.dxf
Montaggi
- 1289_small.pdf

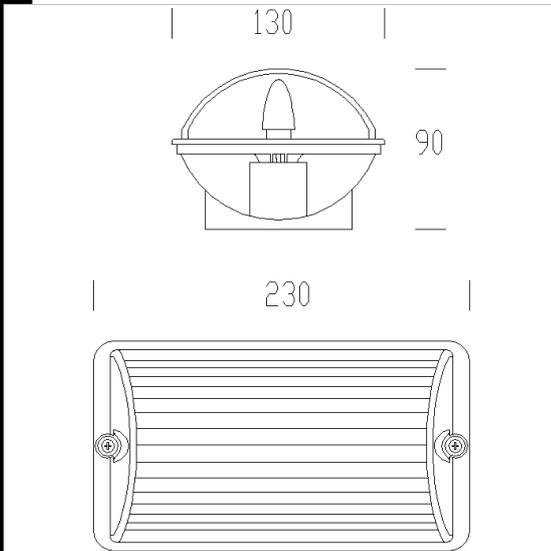

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
420850-08	CELL	0.80	FLC 2x9S-600lm-4000k-Ra 1b	19 W	G23	GRIS

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.