

1560 Lord - Con rejilla

Cuerpo: de aluminio inyectado, completo de bastidor frontal con rejilla.
Difusor: cristal templado, satinado o transparente, espesor 5 mm, serigrafado, resistente a golpes (pruebas UNI EN 1250-1: 2001).

Reflector: simétrico de aluminio purísimo, estampado y oxidado anódicamente, espesor 4/6 μ y abrigantado.

Barnizado: en distintas etapas. La primera por inmersión mediante cataforesis epoxídica, color negro, resistente a la corrosión y a la neblina salina. Segunda mano con fondo para estabilización a los rayos UV, y por último acabado rústico con barniz acrílico, gris grafito.

Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. De cerámica y contactos plateados.

Cableado: alimentación 230V/50Hz con protección térmica. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² (FLC) y vaina de PVC-HT o cable con terminal con puntas de latón estañado de conexión rápida, aislamiento de silicona con trenza de fibra de vidrio. Bornera 2P+T con sección máxima admitida del conductor de 2,5 mm².


Dotación: El bastidor frontal una vez abierto se queda enganchado al cuerpo mediante resortes anticaída, para un fácil trabajo de mantenimiento.

Equipamiento: prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2 pulgada de gas (cable mín Ø 9 máx Ø 12). Tornillería imperdible de acero.

Montaje: a pared, en columna circular o en su correspondiente columna.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34 - 21, con grado de protección IP65IK08 según norma EN 60529. Se puede instalar sobre superficies normalmente inflamables.

Óptica: contra la contaminación luminosa, ideal para la instalación en la zona 1 (UNI10819).

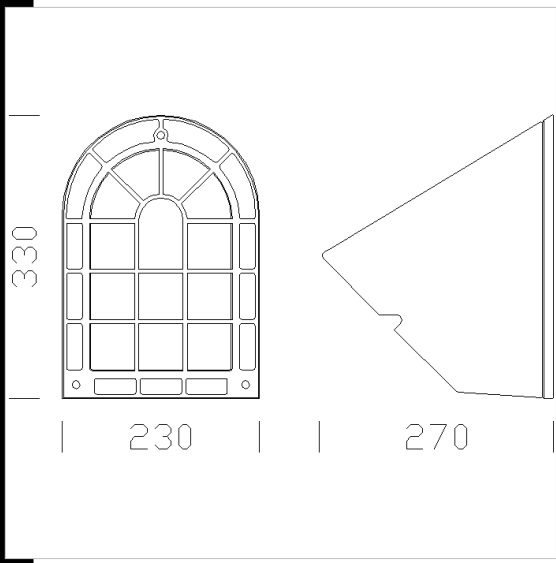

Descargar

DXF 2D
- 1560lord.dxf

Montaggi
- 89.dxf
- 85.dxf
- ap_cor_.dxf
- 86.dxf
- 1560_lord.pdf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
421153-00	CNR-L	5,60	JM-TS 70	Rx7s	6500lm-4200K-Ra 1b	GRAFITO
421151-00	CNR-L	5,60	JM-TS 70	Rx7s	6500lm-4200K-Ra 1b	BLANCO
421103-08	CELL	4,20	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	GRAFITO
421121-00	CNR-L	5,50	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	BLANCO
421123-00	CNR-L	5,50	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	GRAFITO
421101-08	CELL	4,20	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	BLANCO

Accesorios



- 85 placa 45°



- 89 fijación a columna ø 60