


Download
DXF 2D
- d1203.dxf

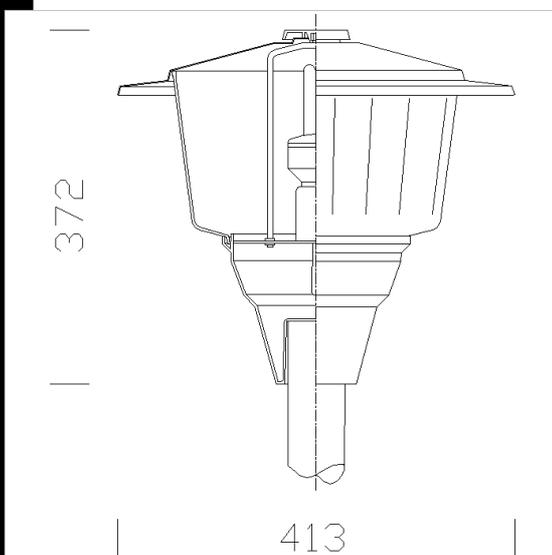

1203 Kenia

Cuerpo: de aluminio inyectado.
Sombbrero: de plancha de aluminio.
Difusor: de policarbonato rayado y satinado irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.
Barnizado: en diversas fases. La primera inmersión por cataforesis epoxídica, color negro, tratamiento previo de cromatización, resistente a la corrosión y a la neblina salina, supera la prueba de las 750 horas previstas (CEI 50/5). Segunda mano con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado rústico con resina poliuretánica. La parte interna del sombrero y la rejilla están barnizadas por anaforesis acrílica, de color blanco, estabilizada a los rayos UV.
Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso. Casquillo E27; 2G11.
Cableado: alimentación 230V/50Hz con reactancia convencional. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² (FLC) vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según la norma CEI 20-20 o cable con terminal con puntas de latón estañado aislamiento de silicona, con trenza de fibra de vidrio, sección 1,0 mm². Bornera 2P+T de policarbonato, con máxima sección admitida de conductor 2,5 mm².
Montaje: en cualquier columna o conexión de Ø 60.
Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34 - 21, con grado de protección IP44IK08 según la norma EN 60529.
Potencia de lámparas: versión completa de lámpara de ahorro energético FLC. Predispuerto para lámparas con casquillo E27.
Superficie de exposición al viento: 640 cm².

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
422005-00	S	1,85	MAX 100	E27	--	GRAFITO
422002-00	S	1,85	MAX 100	E27	--	VERDE
422022-00	CELL	2,69	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	VERDE
422024-00	CELL	2,69	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	GRAFITO

Accessori



- 1364 Corona ø100



- 1365 brida ø100



- 1362 brazo hacia arriba

Pali



- 1481 columna cónica de acero para enterrar



- 1480 columna cónica de acero con base



- 5 columna en vidrio-resina