

Descargar

DXF 2D
- 1597.dxf

Montaggi
- 1595-6-7-8-9_vista.pdf



1597 Vista - Con rejilla

Cuerpo/Tapa: de aluminio inyectado.

Difusor: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, liso y transparente.

Barnizado: en diversas fases. La primera inmersión por cataforesis epoxídica, negro, resistente a la corrosión y a la neblina salina. Segunda mano con fondo para estabilización a los rayos UV, y por último acabado rústico con barniz acrílico, gris grafito o plata con tratamiento mediante arena.

Portalámparas: de cerámica y contactos plateados. Casquillo E40.

Cableado: Alimentación 230V/50Hz con protección térmica. Cable flexible, con puntas de latón estañado, aislamiento doble de silicona, con una sección de 1 mm². Bornea 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².

Dotación: con cristal opal e interior de la tapa de color blanco.

Equipamiento: prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2 pulgada gas (cable mín Ø 9 máx Ø 12). Juntas de material ecológico. Placa portacableado con portalámparas extraíble de nilón f.v. Incluye seccionador.

Montaje: en la columna Ø 76/60 mm o en el brazo.


Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección IP65IK08 según la normativa EN 60529. Clase de aislamiento II. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC.

Optica contra la contaminación luminosa, ideal para la instalación en la zona 2 (UNI10819)

Superficie de exposición al viento: 1800 cm².

Vista está disponible con lámparas de blanca (CPO-TW).

"Una nueva manera de iluminación en alumbrado público con luz blanca: la luz blanca ofrece una serie de ventajas evidentes por lo que respecta al rendimiento cromático, a la calidad, a la seguridad, a la luminosidad y al ahorro energético"

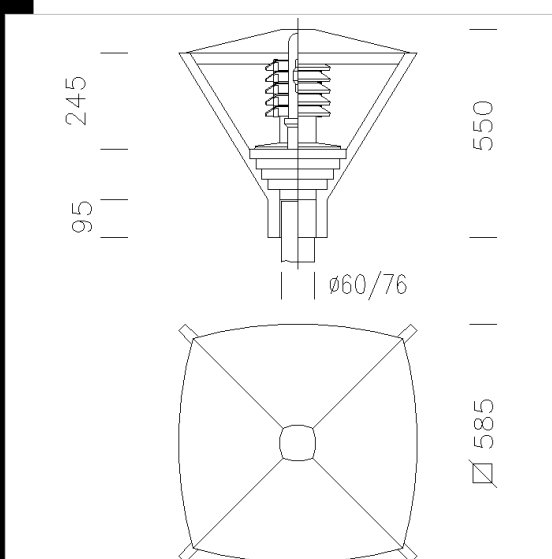

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
422245-00	CNR-L	12,80	SAP-T 150	E40	17200lm-2000K-Ra 4	GRAFITO
422248-00	CNR-L	13,30	JM-T 250	E40	20000lm-5200k-Ra 1a	PLATA EST.
422241-00	CELL	12,80	CPO-TW 60	PGZ12	6850lm-2730K-Ra 66	GRAFITO
422246-00	CNR-L	13,30	JM-T 250	E40	20000lm-5200k-Ra 1a	GRAFITO
422244-00	CELL	12,80	CPO-TW 60	PGZ12	6850lm-2730K-Ra 66	PLATA EST.
422243-00	CNR-L	12,80	SAP-T 150	E40	17200lm-2000K-Ra 4	PLATA EST.

Accesorios



- 72 fijación a pared



- 214 Attacco standard piccolo



- 300 Oliva



- 151 Cubo Leone



- 212 Anello giunzione



- 213 Attacco standard lungo



- 301 brazo Oliva



- 302 conexión a la pared



- 1464 Corona



- 1465 brida Ø120



- 129 brazo curvo



- 303 conexión Ø 60