




Download

DXF 2D
- 1204.dxf
3DS
- disano_1204_clima.3ds
3DM
- disano_1204_clima.3dm
Montaggi
- polar_clima.pdf

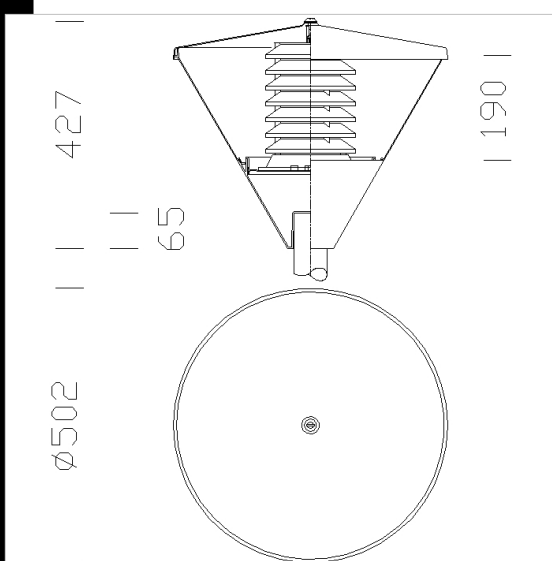

1204 Clima

Cuerpo: de aluminio inyectado.

Cubierta: plancha de aluminio, barnizado exterior de color negro, interior blanco.

Difusor: de policarbonato irrompible y auto-extinguible V2, estabilizado a los rayos UV, liso y transparente, tanto interna como externamente. Dentro del difusor hay una pantalla laminar para direccionar hacia abajo el haz luminoso. Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.

Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso (FLC). De cerámica y contactos plateados.

Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable con terminal con puntas de latón estañado sección 1,0 mm². Bornera 2P con máxima sección admitida de conductor 2,5 mm².

Equipamiento: fusible de 6,3A. Prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2 pulgada de gas (cable mín Ø 9 máx Ø 12).

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34 - 21, con grado de protección IP44IK08 según la norma EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Clase de aislamiento II.

Optica contra la contaminación luminosa, ideal para la instalación en la zona 3 UNI10819.

Superficie de exposición al viento: 1210 cm².

SAP-E70 Utilizar lámpara con arrancador incorporado

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
422210-00	CNR-F	4,68	SAP-E 70-5600lm-2000K-Ra 4	82 W	E27	GREY9007
422286-00	CNR-F	4,86	SAP-E 70-5600lm-2000K-Ra 4	82 W	E27	GRAFITO
422289-00	CNRL-F	5,12	JM-E 100-9000lm-3200K-Ra 2a	114 W	E27	GRAFITO
422287-00	CNR-F	5,38	SAP-E 100-9500lm-2000K-Ra 4	114 W	E40	GRAFITO
422288-00	CELL-F	4,50		44 W		GRAFITO
422211-00	CNR-F	5,24	SAP-E 100-9500lm-2000K-Ra 4	114 W	E40	GREY9007

Accessori

	- 72 fijación a pared		- 214 Attacco standard piccolo		- 211 Racor Sector		- 300 Oliva
	- 151 Cubo Leone		- 212 Anello giunzione		- 213 Attacco standard lungo		- 301 brazo Oliva
	- 302 conexión a la pared		- 1464 Corona		- 1465 brida ø120		- 303 conexión ø 60
	- 1362 brazo hacia arriba		- 1365 brida ø100		- 1364 Corona ø100		- 1462 brazo hacia arriba

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated