




Download

DXF 2D
- 1514.dxf
3DS
- disano_1514_clima.3ds
3DM
- disano_1514_clima.3dm
Montaggi
- polar_clima.pdf

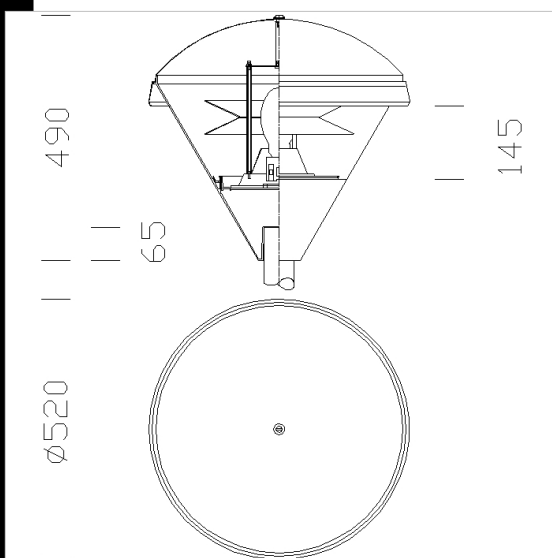

1514 Klima per zona 1

Cuerpo: de aluminio fundido a presión.

Sombrero: de lámina de aluminio

Difusor: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Liso y transparente tanto en su parte interior como exterior.

Dentro del difusor hay una pantalla laminar para direccionar hacia abajo el haz luminoso.

Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable con terminal con puntas de latón estañado, aislamiento de siliconas de una secc. de 1,0 mm². Bornera 2P con una máxima secc. de los conductores admitida de 2,5 mm².

Equipamiento: fusible de protección de 6,3A. Pasador de cable de goma de Ø 1/2" pulgadas de gas.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34 - 21, con grado de protección IP65IK08 según la norma EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Clase de aislamiento II.

Optica contra la contaminación luminosa, ideal para la instalación en la zona 1 UNI10819

Superficie de exposición al viento: 1506 cm². SAP-E70 Utilizar lámpara con arrancador incorporado

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
422338-00	CNRL-F	5,70	CDO-ET 100-8800lm-2800K-Ra 1b	109 W	E40	GREY9007
422331-00	CNRL-F	5,10	SAP-T 70-6000lm-2000K-Ra 4	83 W	E27	GREY9007
422335-00	CNRL-F	5,30	JM-E 70-5000lm-4000k-Ra 1b	83 W	E27	GREY9007
422362-00	CNRL-F	5,58	SAP-T 100-9000lm-2000K-Ra 4	114 W	E40	GRAFITE
422363-00	CNRL-F	5,08	JM-E 70-5000lm-4000k-Ra 1b	83 W	E27	GRAFITE
422365-00	CNRL-F	5,70	CDO-ET 100-8800lm-2800K-Ra 1b	109 W	E40	GRAFITE
422361-00	CNRL-F	5,26	SAP-T 70-6000lm-2000K-Ra 4	83 W	E27	GRAFITE
422364-00	CNRL-F	5,08	JM-E 100-9000lm-3200K-Ra 2a	114 W	E27	GRAFITE
422337-00	CNRL-F	5,70	JM-E 100-9000lm-3200K-Ra 2a	114 W	E27	GREY9007
422333-00	CNRL-F	5,70	SAP-T 100-9000lm-2000K-Ra 4	114 W	E40	GREY9007

Accessori

	- 72 fijación a pared		- 214 Attacco standard piccolo		- 211 Racor Sector		- 300 Oliva
	- 151 Cubo Leone		- 212 Anello giunzione		- 213 Attacco standard lungo		- 301 brazo Oliva
	- 302 conexión a la pared		- 1464 Corona		- 1465 brida Ø120		- 129 brazo curvo
	- 303 conexión Ø 60		- 1362 brazo hacia arriba		- 1365 brida Ø100		- 1364 Corona Ø100

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated

1514 Clima per zona 1

Accessori



- 1462 brazo hacia arriba

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated