

Download

DXF 2D
- elfoled.dxf

3DS
- disano_1564_elfo.3ds

3DM
- disano_1564_elfo.3dm

Montaggi
- elfo.pdf



1564 Elfo LED - FS - COB

Un prodotto completo per realizzare de la mejor manera todos los deseos de los diseñadores de luz

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con aletas de enfriamiento

Reflector: De aluminio torneado, oxidado anódicamente y pulido

Difusor: Cristal templado, con un esp. de 4 mm resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques

Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.


Equipamiento: Junta de hermeticidad de goma de silicona. Pasacable de goma Ø 1/2 pulgada gas.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21.

Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: la vida 50.000h al 80% L80B20

Clase de seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1, no peligrosos

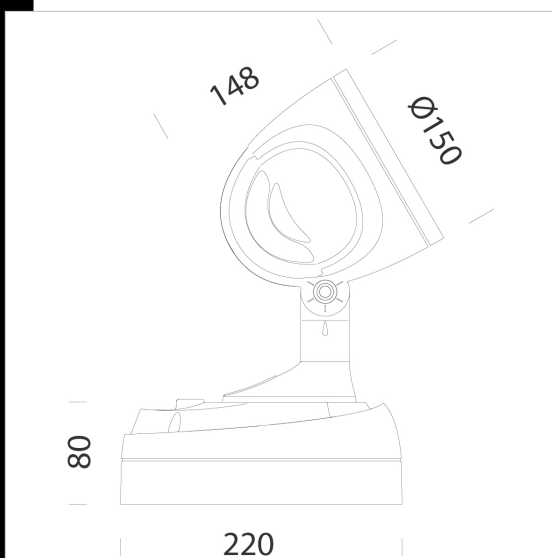

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour	Surge
422396-00	CLD	2,71	LED COB-2119lm-4000K-15°-CRI 90	28 W	GREY9007	1/2kV
422397-00	CLD	2,46	LED COB-2119lm-4000K-15°-CRI 90	28 W	GRAFITO	1/2kV
422396-73	CLD	2,40	LED COB AMBER-2373lm-2200K-amber-15°-	28 W	GREY9007	1/2kV
422397-73	CLD	2,48	LED COB AMBER-2373lm-2200K-amber-15°-	28 W	GRAFITO	1/2kV
422394-00	CLD	2,67	LED COB-3531lm-4000K-15°-CRI 90	41 W	GREY9007	1/2kV
422395-00	CLD	2,73	LED COB-3531lm-4000K-15°-CRI 90	41 W	GRAFITO	1/2kV
422394-73	CLD	2,52	LED COB AMBER-4095lm-2200K-amber-15°-	42 W	GREY9007	1/2kV
422395-73	CLD	2,56	LED COB AMBER-4095lm-2200K-amber-15°-	42 W	GRAFITO	1/2kV
432838-00	CLD	2,83	LED COB-5800lm-4000K-15°-CRI 80	54 W	GREY9007	1/2kV
432839-00	CLD	2,60	LED COB-5800lm-4000K-15°-CRI 80	54 W	GRAFITO	1/2kV
432838-73	CLD	2,50	LED COB AMBER-5740lm-2200K - 15° - amber-	57 W	GREY9007	1/2kV
432839-73	CLD	2,52	LED COB AMBER-5740lm-2200K - 15° - amber-	57 W	GRAFITO	1/2kV

Accessori



- 116 supporto angolare



- 119 jalón



- 120 supporto a colonna



- 189 filtro de color



- 188 placa

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated