


Descargar

DXF 2D
- 2569.dxf
3DS
- disano_2569_podio.3ds
3DM
- disano_2569_podio.3dm
Montaggi
- podio 12-20.pdf
BIM
- 2569 Podio - with reflector - 20200611.zip

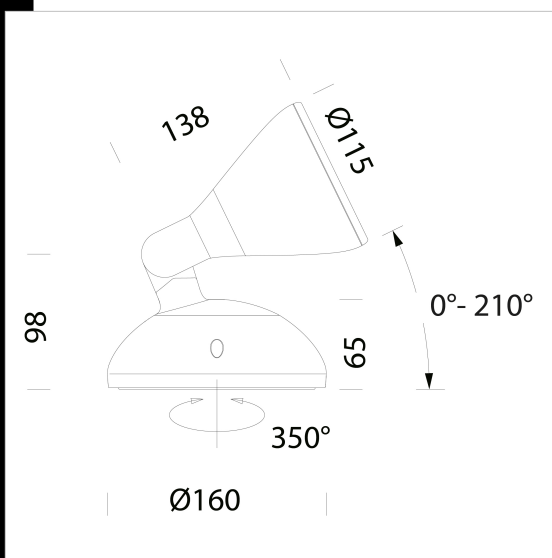

2569 Podio - con reflector

Cuerpo/marco: de aluminio inyectado fundido a presión, con articulación central moldeada de aluminio inyectado fundido a presión. Base: de aluminio inyectado fundido a presión. Reflector: de aluminio plateado de alto rendimiento. Difusor: de cristal templado extraclaro de 4 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes. Barnizado grey 9006/blanco: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal específico para entornos marinos conforme a la norma UNI EN ISO 9227 y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotación: dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente. Bajo pedido: versiones DIMM 1/10V - LED: Factor de potencia 0,92. Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 50.000h (L80B20).

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
422570-00	CLD	1.40	LED COB-1928lm-4000K-13°-CRI 90	28 W	GREY9006
422571-00	CLD	1.40	LED COB-1928lm-4000K-13°-CRI 90	28 W	BLANCO
422574-00	CLD	1.40	LED COB-1988lm-4000K-28°-CRI 90	28 W	GREY9006
422575-00	CLD	1.42	LED COB-1988lm-4000K-28°-CRI 90	28 W	BLANCO
422572-00	CLD	1.36	LED COB-3021lm-4000K-13°-CRI 90	42 W	GREY9006
422573-00	CLD	1.36	LED COB-3021lm-4000K-13°-CRI 90	42 W	BLANCO
422576-00	CLD	1.36	LED COB-3116lm-4000K-28°-CRI 90	42 W	GREY9006
422577-00	CLD	1.36	LED COB-3116lm-4000K-28°-CRI 90	42 W	BLANCO
422570-0041	CLD CELLDD	1.50	LED COB-1928lm-4000K-15°-CRI 90	28 W	GREY9006
422571-0041	CLD CELLDD	1.50	LED COB-1928lm-4000K-15°-CRI 90	28 W	GRAFITO
422574-0041	CLD-D-D	1.40	LED COB-1988lm-4000K-30°-CRI 90	28 W	GREY9006
422575-0041	CLD-D-D	1.38	LED COB-1988lm-4000K-30°-CRI 90	28 W	BLANCO
422572-0041	CLD CELLDD	1.50	LED COB-3021lm-4000K-15°-CRI 90	41 W	GREY9006
422573-0041	CLD CELLDD	1.50	LED COB-3021lm-4000K-15°-CRI 90	41 W	GRAFITO
422576-0041	CLD-D-D	1.36	LED COB-3116lm-4000K-30°-CRI 90	42 W	GREY9006
422577-0041	CLD-D-D	1.36	LED COB-3116lm-4000K-30°-CRI 90	42 W	BLANCO
422570-39	CLD	1.36	LED COB-1831lm-3000K - 13°-CRI 90	28 W	GREY9006
422571-39	CLD	1.34	LED COB-1831lm-3000K - 13°-CRI 90	28 W	BLANCO
422574-39	CLD	1.34	LED COB-1888lm-3000K - 28°-CRI 90	28 W	GREY9006
422575-39	CLD	1.34	LED COB-1888lm-3000K - 28°-CRI 90	28 W	BLANCO
422572-39	CLD	1.34	LED COB-2869lm-3000K - 13°-CRI 90	42 W	GREY9006
422573-39	CLD	1.36	LED COB-2869lm-3000K - 13°-CRI 90	42 W	BLANCO
422576-39	CLD	1.34	LED COB-2960lm-3000K - 28°-CRI 90	42 W	GREY9006
422577-39	CLD	1.36	LED COB-2960lm-3000K - 28°-CRI 90	42 W	BLANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.