


1755 Monza - con cristal plano

Cuerpo: de aluminio fundido a presión.
 Reflector: ÓPTICA CONTRA LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. De aluminio 99.85 moldeado, oxidado anódicamente y pulido, con recuperadores de flujo.
 Difusor: Cristal templado de 5 mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques (prueba UNI EN 12150-1: 2001).
 Barnizado: En diversas fases: por inmersión en cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblina salina, con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con tratamiento de arena.
 Cableado: Alimentación 230V/50Hz tradicional y electronic. Cable flexible con terminal de puntas de latón estañado de conexión rápida, de doble aislamiento de silicona de 1.0 mm² de sección. Bornera de 2P con máxima sección de los conductores admitida de 2.5 mm².
 Dotación: Cableado colocado sobre placa extraíble con conectores de conexión rápida para conectar la línea y el portalámpara.
 Equipamiento: Durante el mantenimiento el recubrimiento permanece enganchado mediante un muelle lateral. Junta de material ecológico. Acoplamiento giratorio con escala goniométrica de regulación del cuerpo y seccionador de serie.
 Normativa: Productos en conformidad con las normas vigentes EN 60598. Están protegidos con el grado IP66IK08 según las normas EN60529. En clase de aislamiento II.
 Monza está disponible con lámparas de blanca (CPO-TW).
 "Una nueva manera de iluminación en alumbrado público con luz blanca: la luz blanca ofrece una serie de ventajas evidentes por lo que respecta al rendimiento cromático, a la calidad, a la seguridad, a la luminosidad y al ahorro energético"

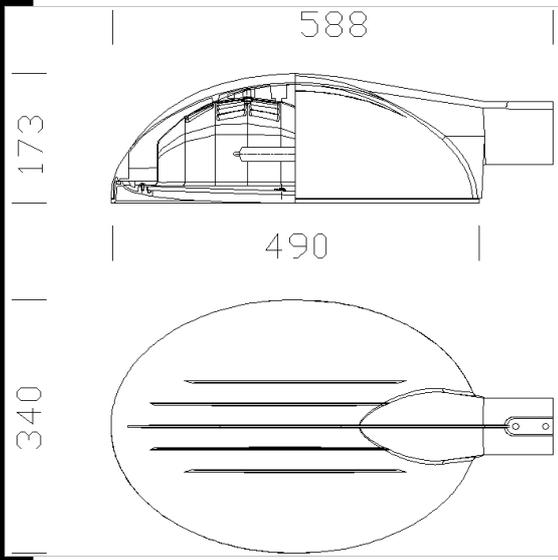

Descargar
 DXF 2D
 - 1754-55.dxf
 Montaggi
 - monza.pdf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
423056-00	CELL	6,00	CDM-T 150	G12	12700lm-4200k-Ra 2a	PLATA EST.
423058-00	CNR-L	6,00	CDM-T 150	G12	14000lm-3000K-Ra 1b	PLATA EST.
423057-00	CNR-L	6,00	CDM-T 70	G12	6600lm-3000K-Ra 1b	PLATA EST.
423054-00	CELL	6,00	CPO-TW 90	PGZ12	10450lm-2880K-Ra 66	PLATA EST.
423051-00	CELL	6,00	CDM-T 70	G12	6600lm-3000K-Ra 1b	PLATA EST.
423052-00	CELL	6,00	CPO-TW 60	PGZ12	6850lm-2730K-Ra 66	PLATA EST.
423055-00	CELL	6,00	JM-E 100	E27	9000lm-3200K-Ra 2a	PLATA EST.

Accesorios

