


1782 Discovery LED extensivo

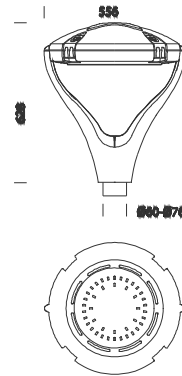

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
423215-00	CLD CELL	12.30	plata arenada+grafito	0x0x628 Ø556	63	LED white 63W-9450lm @ 530mA-4000K-CRI>70

Cuerpo con bastidor: de aluminio fundido a presión con ganchos de cierre.

Difusor: vidrio templado con un esp. de 5mm resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques (pruebas UNI EN 1250-1: 2001).

Barnizado: En diversas fases: por inmersión en cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblina salina, con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con tratamiento de arena o grafito.

Equipamiento: Conexión a la pared o columna de Ø 60. dispositivo automático de control de la temperatura. Dispositivo de control de la temperatura dentro de la luminaria con restablecimiento automático. Protección contra los impulso con arreglo a la EN61547. Dispositivo electrónico dedicado a la protección del módulo LED. Seccionador de serie. Con una válvula de recirculación de aire

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 vigentes, están protegidos con el grado según las EN 60529.

LED: La tecnología LED de última generación está equipada con led 9450lm - 4000K 63W - 530mA, Ta-20+ 40 ° C la vida 60.000h L70B20

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento