

1511 Torcia

Cuerpo/recubrimiento: de aluminio fundido a presión.

Reflector: de aluminio 99.85 moldeado, oxidado anódicamente de 6/8 ? de espesor y pulido.

Difusor: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.

Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.

Portalámpara: De cerámica y contactos plateados.


Cableado: Alimentación 230V/50Hz con protección térmica. Cable flexible con terminal con puntas de latón estañado, aislamiento de silicona de 1.0 mm2 de sección. Borne de 2P con sección máxima de los conductores admitida de 2.5 mm2.

Equipamiento: conexión de pared o de columna Ø 60. Junta de material ecológico. Con conector machihembrado 2,5 mm2. El recubrimiento superior permanece enganchado por medio de un cable de seguridad de acero durante la fase de cambio de la lámpara. Prensaestopas con cable de entrada mín. Ø 9 máx. Ø12 mm, equipado con casquillos de bloqueo.

Normativa: productos en conformidad con las normas vigentes EN 60598, están protegidas con el grado según la norma EN 60529.

Torcia está disponible con lámparas de blanca (CPO-TW).

"Una nueva manera de iluminación en alumbrado público con luz blanca: la luz blanca ofrece una serie de ventajas evidentes por lo que respecta al rendimiento cromático, a la calidad, a la seguridad, a la luminosidad y al ahorro energético"

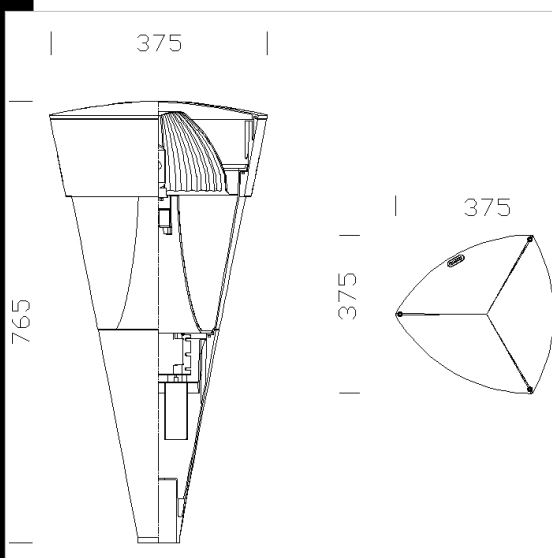

Descargar

DXF 2D
- 1511a.dxf
3DS
- disano_1511_torcia.3ds
3DM
- disano_1511_torcia.3dm
Montaggi
- 1511_torcia.pdf

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
423243-00	CNR-L	8.50	CDM-T 150-12700lm-4200k-Ra 2a	157 W	G12	GRAFITE
423245-00	CNR-L	9.50	JM-E 150-13300lm-3200K-Ra 1b	157 W	E27	GRAFITE
423242-00	CNR-L	8.50	CDM-T 150-12700lm-4200k-Ra 2a	157 W	G12	GREY9007
423244-00	CNR-L	9.50	JM-E 150-13300lm-3200K-Ra 1b	157 W	E27	GREY9007
423240-00	CNR-L	8.24	SAP-T 70-6000lm-2000K-Ra 4	83 W	E27	BIANCO
423241-00	CNR-L	8.24	SAP-T 70-6000lm-2000K-Ra 4	83 W	E27	GRAFITE
423247-00	CNR-L	8.50	JM-E 100-9000lm-3200K-Ra 2a	114 W	E27	GRAFITE
423246-00	CNR-L	8.50	JM-E 100-9000lm-3200K-Ra 2a	114 W	E27	GREY9007

Accesorios



- 211 Racor Sector



- 300 Oliva



- 301 brazo Oliva



- 302 conexión a la pared



- 1464 Corona



- 1465 brida Ø120



- 129 brazo curvo



- 303 conexión Ø 60

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.