



1511 Torcia

Cuerpo/recubrimiento: de aluminio fundido a presión.
Reflector: de aluminio 99.85 moldeado, oxidado anódicamente de 6/8 ? de espesor y pulido.
Difusor: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.

Barnizado: En diversas fases: por inmersión en cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblina salina, con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con tratamiento de arena o grafito.

Portalámpara: De cerámica y contactos plateados.


Cableado: Alimentación 230V/50Hz con protección térmica. Cable flexible con terminal con puntas de latón estañado, aislamiento de silicona de 1.0 mm² de sección. Borne de 2P con sección máxima de los conductores admitida de 2.5 mm².

Equipamiento: conexión de pared o de columna Ø 60. Junta de material ecológico. Con conector machihembrado 2,5 mm². El recubrimiento superior permanece enganchado por medio de un cable de seguridad de acero durante la fase de cambio de la lámpara. Prensaestopas con cable de entrada mín. Ø 9 máx. Ø12 mm, equipado con casquillos de bloqueo.

Normativa: productos en conformidad con las normas vigentes EN 60598, están protegidas con el grado según la norma EN 60529.

Torca está disponible con lámparas de blanca (CPO-TW).

"Una nueva manera de iluminación en alumbrado público con luz blanca: la luz blanca ofrece una serie de ventajas evidentes por lo que respecta al rendimiento cromático, a la calidad, a la seguridad, a la luminosidad y al ahorro energético"

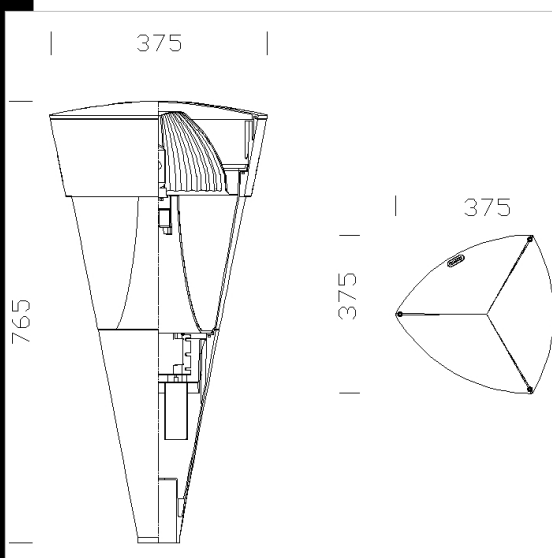

Descargar

DXF 2D
- 1511a.dxf
3DS
- disano_1511_torca.3ds
3DM
- disano_1511_torca.3dm
Montaggi
- 1511_torca.pdf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
423240-00	CNR-L	8,24	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	PLATA EST.
423241-00	CNR-L	8,24	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	GRAFITO
423242-00	CNR-L	8,50	CDM-T 150	G12	12700lm-4200k-Ra 2a	PLATA EST.
423243-00	CNR-L	8,50	CDM-T 150	G12	12700lm-4200k-Ra 2a	GRAFITO
423244-00	CNR-L	9,50	JM-E 150	E27	13300lm-3200K-Ra 1b	PLATA EST.
423246-00	CNR-L	8,50	JM-E 100	E27	9000lm-3200K-Ra 2a	PLATA EST.
423247-00	CNR-L	8,50	JM-E 100	E27	9000lm-3200K-Ra 2a	GRAFITO
423248-00	CELL	7,84	CPO-TW 60	PGZ12	6850lm-2800K-Ra 2a	PLATA EST.
423249-00	CELL	8,50	CPO-TW 60	PGZ12	6850lm-2800K-Ra 2a	GRAFITO
423245-00	CNR-L	9,50	JM-E 150	E27	13300lm-3200K-Ra 1b	GRAFITO

Accesorios



- 301 brazo Oliva



- 1464 Corona



- 300 Oliva



- 129 brazo curvo



- 303 conexión ø 60



- 302 conexión a la pared



- 1465 brida ø120



- 211 Racor Sector