



3752 Metropolis - LED

CUERPO: de aluminio inyectado fundido a presión con fijación orientable y unión para conexión en la columna Ø 60.

MARCO: de aluminio inyectado fundido a presión con apertura de bisagra. Con ganchos de cierre de aluminio y con dispositivo de seguridad contra la apertura accidental.

DIFUSOR: cristal templado de 4 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes (pruebas UNI EN 12150-1: 2001).

ÓPTICAS: sistema de ópticas combinadas realizadas en PMMA de alto rendimiento resistente a las altas temperaturas y a los rayos UV.

BARNIZADO: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.

EQUIPAMIENTO: fijación giratoria con escala goniométrica de regulación del cuerpo. Seccionador de serie. Dispositivo de control de la temperatura dentro de la luminaria con restablecimiento automático. Con dispositivo electrónico dedicado a la protección del módulo LED.

NORMATIVA: productos con arreglo a las normas vigentes EN 60598. Están protegidos con el grado IP65K08 según las EN60529. En clase de aislamiento II.

Bajo pedido: otros colores con barniz metalizado.


Superficie de exposición al viento: L:927cm² F:580cm².

Ta-30 + 40°C. - Low flicker - Surge protector 6/8Kv

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: >100.000h (L80B10). Clasificación del riesgo fotobiológico: grupo sin riesgo. Factor de potencia: 0,9.

download

DXF 2D
- 3751.dxf
3DS
- disano_3752_metropolis.3ds
3DM
- disano_3752_metropolis.3dm

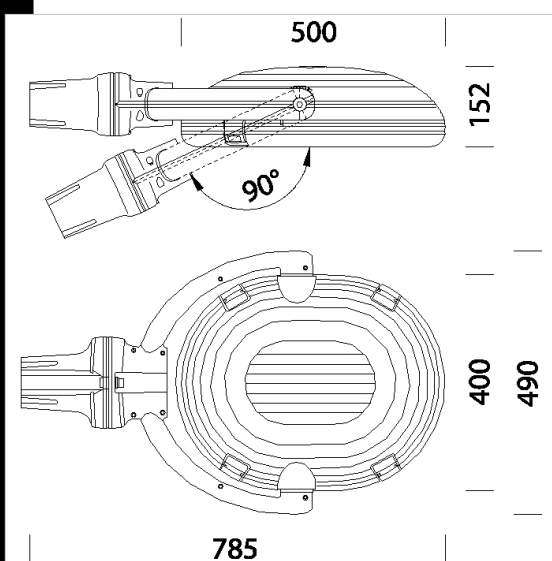

catalogo.codice	catalogo.cablaggio	kg	catalogo.watt	catalogo.attacco	catalogo.lampade	catalogo.colore
423641-00	CLD CELL	13.22	LED		11408lm-700mA-4000K-CRI>70	GREY9007
423640-00	CLD CELL	14.10	LED		8556lm-700mA-4000K-CRI 70	GREY9007

catalogo.accessori

	- 211 Racor Sector		- 300 Oliva		- 328 braccio		- 213 Attacco standardo lungo
	- 210 braccio		- 301 braccio Oliva		- 302 conexión a la pared		- 327 braccio
	- 406 braccio Aliante corto		- 407 braccio Aliante x2		- 1464 Corona		- 1465 brida ø120
	- 181 braccio para Corona		- 400 braccio Aliante		- 182 braccio curvo		

catalogo.pali

	- 1508 columna rayada ø120 con base		- 1509 columna rayada ø120		- 1491 poste para enterrar		- 1476 columna "Aliante"
	- 1493 poste con base		- 1475 columna "Aliante" para enterrar		- 1416 poste para enterrar ø159		- 1415 poste con base ø159