


1762 Lanterna 1

Cuerpo/Marco: De aluminio fundido a presión.
Sombrero: De aluminio fundido a presión.
Difusor: De policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.
Reflector: ÓPTICA CONTRA LA CONTAMINACIÓN LUMINOSA De aluminio estampado 99,85, oxidado anódicamente, espesor 6/8 micrones y abrillantado, para un elevado rendimiento luminoso.
Barnizado: En diversas etapas. La primera por inmersión en cataforesis epoxídica gris, resistente a la corrosión y a la neblina salina. La segunda con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con tratamiento de arena.
Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.
Cableado: Alimentación de 230V/50Hz con protección térmica. Cable con terminal con puntas de latón estañado de acoplamiento rápido, aislamiento de silicona con trenza de vidrio, con una sección de 1,0 mm². Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 4 mm².
Equipamiento: Fusible de protección de 6,3A. Prensaestopa de goma Ø1/2" pulgada de gas.
 Para la instalación en un brazo Oliva acc. 301 utilizar la conexión Ø 60 acc. 309.

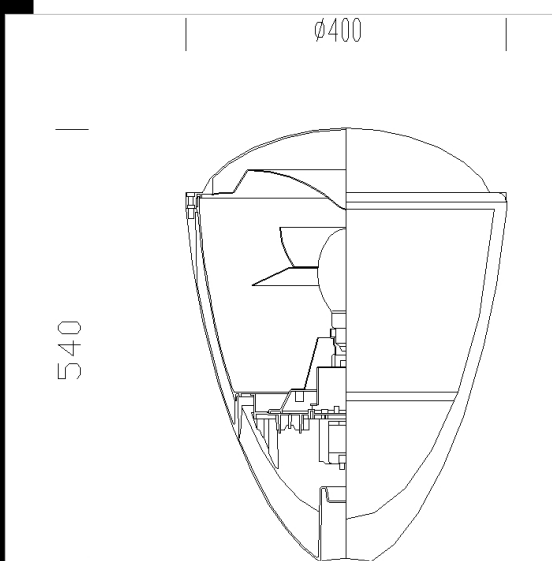

Descargar

DXF 2D
- 1762.dxf

Montaggi

- e066_lant_corona_doppio_su_bis.dxf
 - e066_lant_oliva_doppio_su.dxf
 - lanterna.pdf
 - e066_lant_su_ananas_stendardo.dxf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
424032-00	CNRL-F	5,80	JM-E 70	E27	5300lm-3200K-Ra 1b	PLATA EST.
424038-00	CNRL-F	5,90	JM-E 100 pol	E27	8500lm-3200K-Ra 70	GRAFITO
424035-00	CNRL-F	5,80	SAP-E 70	E27	5600lm-2000K-Ra 4	GRAFITO
424037-00	CNRL-F	5,80	JM-E 70	E27	5300lm-3200K-Ra 1b	GRAFITO
424034-00	CNRL-F	5,80	SAP-E 70	E27	5600lm-2000K-Ra 4	PLATA EST.
424033-00	CNRL-F	5,90	JM-E 100 pol	E27	8500lm-3200K-Ra 70	PLATA EST.

Accesorios



- 301 brazo Oliva



- 160 conexión en suspensión



- 309 conexión Ø 60



- 1473 brazo curvo



- 1464 Corona



- 300 Oliva



- 129 brazo curvo



- 302 conexión a la pared



- 1465 brida Ø120