


1765 Lanterna 1

Cuerpo/Marco: De aluminio fundido a presión.
Sombrero: De aluminio fundido a presión.
Difusor: De policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.
Reflector: ÓPTICA CONTRA LA CONTAMINACIÓN LUMINOSA De aluminio estampado 99,85, oxidado anódicamente, espesor 6/8 micrones y abrillantado, para un elevado rendimiento luminoso.
Barnizado: En diversas etapas. La primera por inmersión en cataforesis epoxídica gris, resistente a la corrosión y a la neblina salina. La segunda con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con tratamiento de arena, graphite or vierde
Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.
Cableado: Alimentación de 230V/50Hz con protección térmica. Cable con terminal con puntas de latón estañado de acoplamiento rápido, aislamiento de silicona con trenza de vidrio, con una sección de 1,0 mm². Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 4 mm².
Equipamiento: Fusible de protección de 6,3A. Prensaestopa de goma Ø1/2" pulgada de gas.
 Para la instalación en un brazo Oliva acc. 301 utilizar la conexión Ø 60 acc. 309.

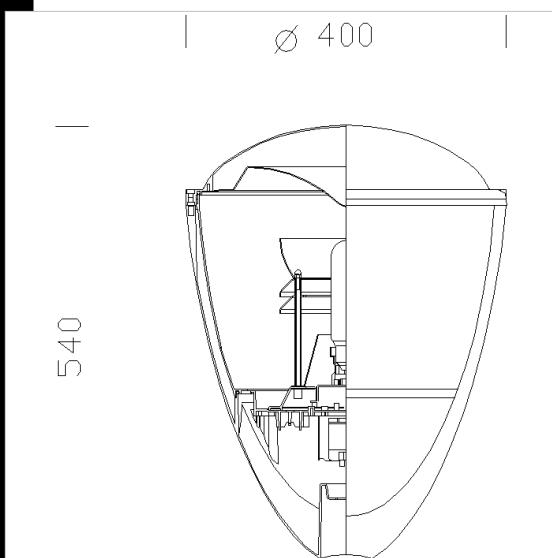

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
424073-00	CNRL-F	5,79	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	VERDE
424067-00	CNRL-F	6,55	HCI-TT 150	E40	14500lm-3000K-Ra 1a	GRAFITO
424068-00	CNRL-F	6,55	SAP-T 100	E40	9000lm-2000K-Ra 4	GRAFITO
424063-00	CNRL-F	6,55	SAP-T 100	E40	9000lm-2000K-Ra 4	PLATA EST.
424060-00	CNRL-F	5,79	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	PLATA EST.
424079-00	CNRL-F	6,87	HCI-TT 150	E40	14500lm-3000K-Ra 1a	VERDE
424062-00	CNRL-F	6,55	HCI-TT 150	E40	14500lm-3000K-Ra 1a	PLATA EST.
424065-00	CNRL-F	5,79	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	GRAFITO
424074-00	CNRL-F	6,55	SAP-T 100	E40	9000lm-2000K-Ra 4	VERDE

Accesorios



- 301 brazo Oliva



- 309 conexión Ø 60



- 1473 brazo curvo



- 1464 Corona



- 300 Oliva



- 302 conexión a la pared



- 1465 brida Ø120