

Download

DXF 2D
- 1766H.dxf

3DS
- disano_1766_sicura.3ds

3DM
- disano_1766_sicura.3dm


Montaggi
- 1766 07-20.pdf

BIM
- 1766 Lanterna LED - 20200604.zip



1766 Lanterna LED

Cuerpo/Marco: De aluminio fundido a presión.
Sombrero: De aluminio fundido a presión.
Difusor: De policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.
Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.
Para la instalación en un brazo Oliva acc. 301 utilizar la conexión 60 acc. 309.
Ta-20+ 40 ° C la vida 80%: 80.000h (L80B20).
Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento
Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

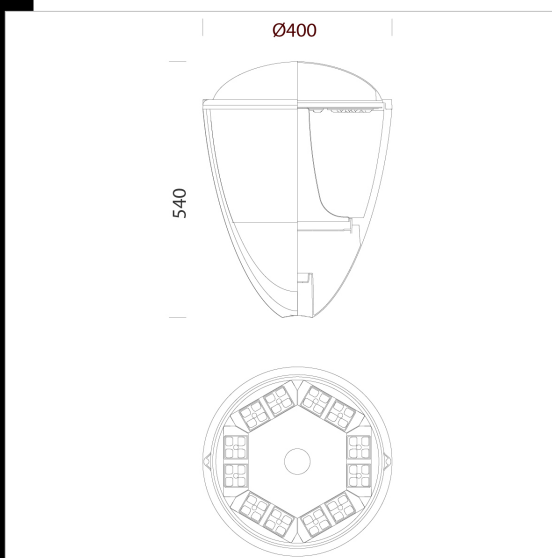

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour	Surge
424080-00	CLD CELL	4,50	LED-4264lm-4000K-CRI 70	35 W	GREY9007	6/10kV
424081-00	CLD CELL	4,50	LED-4264lm-4000K-CRI 70	35 W	GRAFITE	6/10kV
424080-39	CLD CELL	5,29	LED-3965lm-3000K-CRI 70	35 W	GREY9007	6/10kV
424081-39	CLD CTL	4,50	LED-3965lm-3000K-CRI 70	36 W	GRAFITE	6/10kV

Accessori



- 211 Racor Sector



- 300 Oliva



- 301 brazo Oliva



- 302 conexión a la pared



- 1464 Corona



- 1465 brida ø120



- 129 brazo curvo



- 309 conexión ø 60

Pali



- 1508 columna rayada ø120 con base



- 1509 columna rayada ø120



- 1408 columna rayada ø100 con base



- 1487 poste para enterrar - Visconti



- 1481 columna cónica de acero para enterrar



- 1480 columna cónica de acero con base



- 1485 poste con base - Visconti



- 1409 columna rayada ø100



- 1430 columna City



- 1477 poste Urban con base



- 1478 Urban para enterrar



- 1435 Columna Village

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated