




Download

DXF 2D
- 1758.dxf
3DS
- disano_1758_olbia_1.3ds
3DM
- disano_1758_olbia_1.3dm
Montaggi
- olbia.pdf

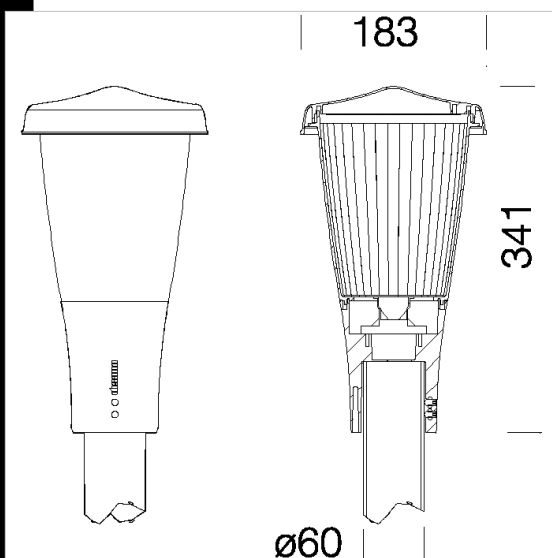

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
424211-00	S+L	1.40	FLC 1x23EL	E27	1550lm-2700K-Ra 1b	GRAFITO
424212-00	S+L	1.40	FLC 1x23EL	E27	1550lm-2700K-Ra 1b	VERDE
424210-00	S+L	1.40	FLC 1x23EL	E27	1550lm-2700K-Ra 1b	GREY9007

Pali



- 5 columna en vidrio resina

1758 Olbia 1

Cuerpo/ Tapa: de aluminio inyectado fundido a presión.
Difusor: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado contra los rayos UV, liso exteriormente y rayado interiormente.
Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.
Equipamiento: Con conector machihembrado 2,5 mm2