


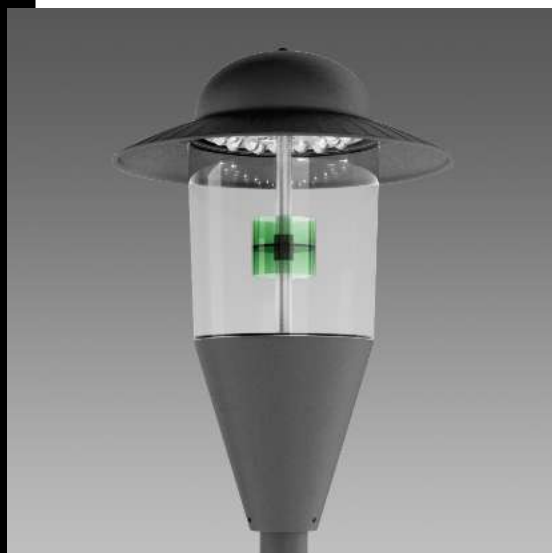

1512 Bastia - LED

Cuerpo: De aluminio fundido a presión.

Cubierta: De plancha de aluminio.

Difusor: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado contra los rayos UV.

Equipamiento: Base clavija para una conexión rápida a la línea eléctrica

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

LED: 4000K - 500mA - 5300lm - 36W.

L70B50 50.000h.


Download

DXF 2D
- 1512.dxf

3DS
- disano_1512_bastia.3ds

3DM
- disano_1512_bastia.3dm

Montaggi
- bastia.pdf

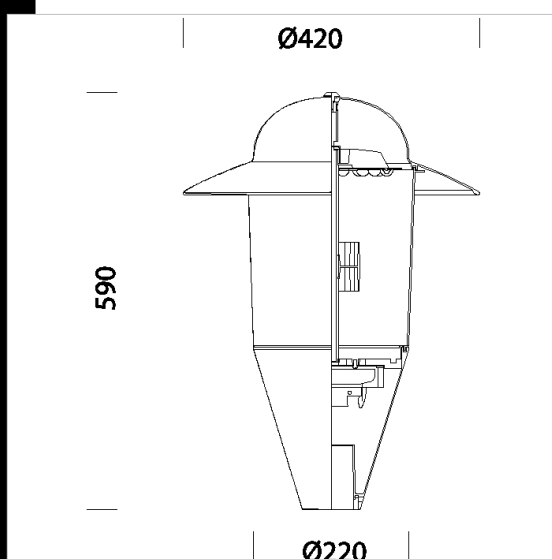

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
424230-00	CLD CELL	4,88	LED white 36W		5300lm-4000K-	GRAFITO

Accessori



- 300 Oliva



- 210 braccio



- 301 braccio Oliva



- 302 conexión a la pared



- 1464 Corona



- 1465 brida Ø120



- 303 conexión Ø 60



- 1365 brida Ø100



- 1364 Corona Ø100



- 1463 braccio hacia abajo



- 1462 braccio hacia arriba



- 1373 braccio curvo



- 1473 braccio curvo

Pali



- 1508 columna rayada Ø120 con base



- 1509 columna rayada Ø120



- 1278 cónico



- 5 columna en vidrio resina