1343 columna

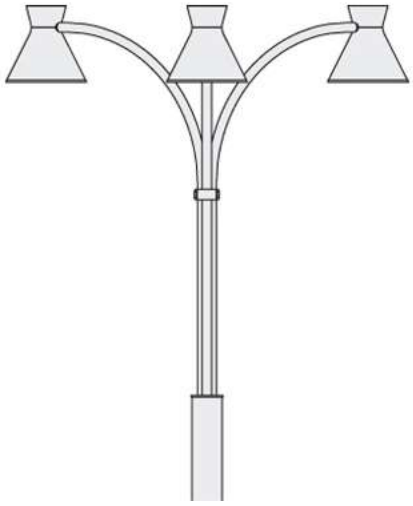

Columna de acero ø 120, de color plata. Con tapa de inspección (353x63mm), bornera extraíbles de 4 polos y 16mm2 sección max. Con 2 portafusibles de protección, 2 fusibles de 16A. Prevista con orificio de entrada del cable de alimentación. Para la versión con base es necesario comprar 4 pernos para enterrar, tornillos con tuercas y tapones. De serie en clase de aislamiento II. Atención: cuando se utilzan aparatos con clase de aislamiento I, prever la conexión para el toma-tierra. (utilizar con el acc. 383).
NOTA. La posibilidad de acoplar una composición a la columna está subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3-1.

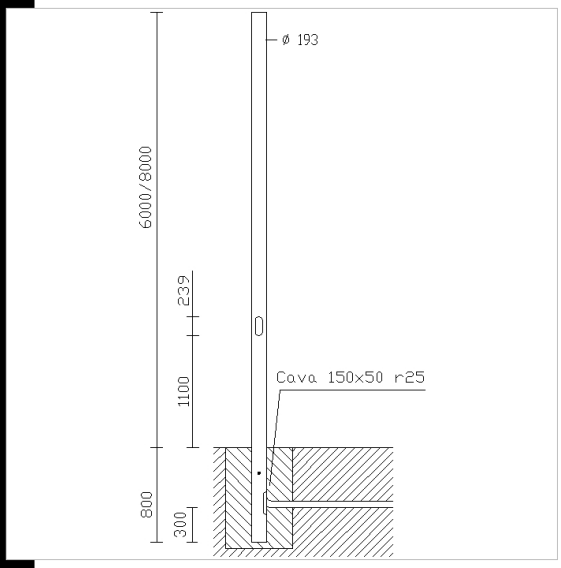

Código	Kg	Color	Dimensiones	Encima del Suelo	Subterráneo
424372-00	90.00	GRAFITO	0x0x0 ø0		
424370-00	90.00	GREY9007	0x0x0 ø0	6000	800

Productos

- 3307 Visconti 8 LED -

- 3310 Visconti 11 LED

Descargar

DXF 2D
- 1343.dxf

3DS
- disano_1343_pole_6m.3ds
- disano_1343_pole_8m.3ds

3DM
- disano_1343_pole_8m.3dm
- disano_1343_pole_6m.3dm

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.