

1410 poste afilado con base

Columna de acero galvanizado y barnizado con polvo de poliéster termoendurecible.

Base, tapa de registro y decoraciones moldeados de aluminio inyectado fundido a presión y sucesivamente barnizados.

Con tapa de inspección, con 2 portafusibles de protección, 2 fusibles de 10^º, bornera extraíble.

Tornillos de acero inoxidable


Dimensiones de la zapata de cimentación de cemento (sujeto a las variaciones del terreno) para enterrar los cuatro tirafondos

Dimensiones de la zapata de cimentación de cemento (sujeto a variaciones del terreno).

NOTA. La posibilidad de acoplar una composición a la columna está subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3-1.

Descargar

- DXF 2D
- 1410.dxf
- 3DS
- disano_1410_lucerna_simple.3ds
- disano_1410_lucerna.3ds
- 3DM
- disano_1410_lucerna.3dm
- disano_1410_lucerna_simple.3dm
- Montaggi
- 1410base.dxf
- 1410-1411-1420-1421 03-11.pdf

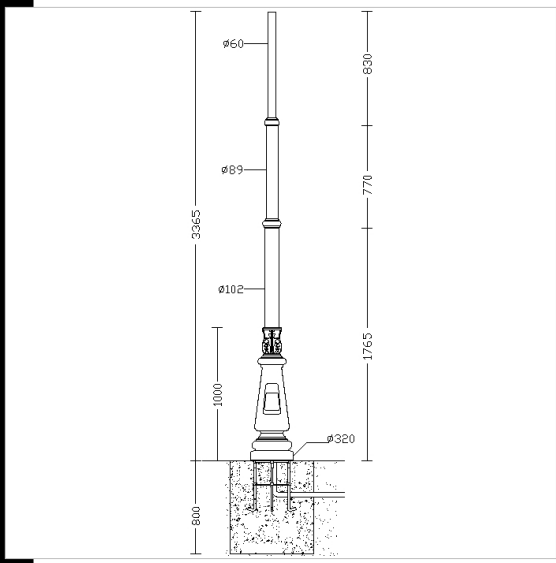

Código	Kg	Color	Dimensiones	Encima del Suelo	Subterráneo
425220-00000583	0.00	ANTRACITA	3365x0x0 ø0	3365	0
425220-00	0.00	ANTRACITA	3365x0x0 ø0	3365	0

Accesorios



- 299



- 295 log-bolts - France only

Productos



- 3203 Lucerna Q3 con difusor



- 3210 Lucerna R1



- 3213 Lucerna R3 con difusor



- 3212 Lucerna R LED



- 3200 Lucerna Q1



- 3209 Lucerna O8 LED asimétrico



- 3214 Lucerna LED



- 3202 Lucerna O2 LED COB

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.