

Descargar


DXF 2D
- 1430.dxf
3DS
- disano_1430_city.3ds
3DM
- disano_1430_city.3dm



1430 columna City

Columna realizada en aleación de aluminio cepillado 6060 fluoformado. Con ventanilla de inspección, con 2 portafusibles de protección, 2 fusibles de 10A, bornera extraíble. Gracias a su perfil, resulta muy apropiada en la ciudad y en los ayuntamientos con una personalidad fuerte. Sección cilíndrico-cónica con un diámetro de 180 mm en la base, que permite disponer de un amplio espacio, en correspondencia con el pie del mástil, para el alojamiento de los dispositivos eléctricos.

NOTA. La posibilidad de acoplar una composición a la columna está subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3-1. Se recomienda realizar una protección cuidadosa y apropiada y un aislamiento de las superficies interesadas y evitar que esté en contacto directo con la albañilería fresca o con los bloques de hormigón.

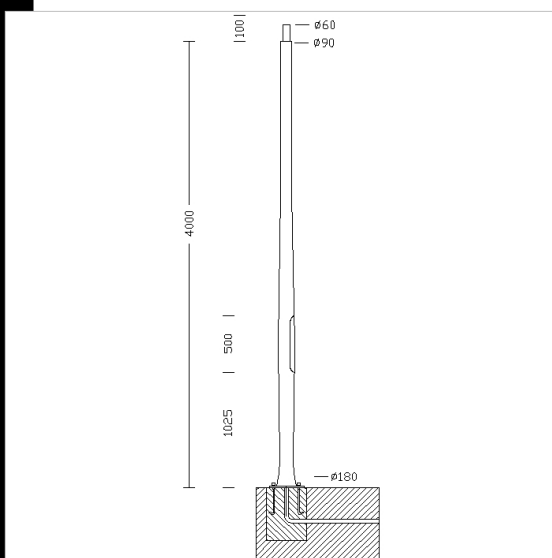

Código	Kg	Color	Dimensiones	Encima del Suelo	Subterráneo
425240-00	22.00	GRAFITO	0x0x4000 Ø180	4000	

Accesorios



- 298

Productos



- 1513 Torcia LED COB



- 1766 Lanterna LED



- 3197 Montecarlo LED con horquilla - pistas bici



- 3194 Sforza LED con horquilla - extensiva con lentes elípticas



- 1573 Volo LED haz ancho



- 1593 Volo LED - para vías de bicicletas



- 1668 Brera - LED



- 3221 Sforza LED asimétrico



- 3223 Sforza LED asimétrico



- 3196 Sforza LED con horquilla - pistas bici



- 3209 Lucerna Q8 LED asimétrico



- 3178 Montecarlo LED con horquilla - extensiva con lentes elípticas



- 3227 Sforza LED



- 1680 MiniBrera - LED - tipo vial



- 1707 Torcia LED



- 1681 Brera 1 - LED - tipo vial

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.