


1435 Columna Village

Columna realizada en aleación de aluminio cepillado 6060 fluoformado. Con ventanilla de inspección, con 2 portafusibles de protección, 2 fusibles de 10A, bornera extraíble. Gracias a su perfil, resulta muy apropiada en la ciudad y en los ayuntamientos con una personalidad fuerte. Sección cilíndrico-cónica con un diámetro de 180 mm en la base, que permite disponer de un amplio espacio, en correspondencia con el pie del mástil, para el alojamiento de los dispositivos eléctricos

NOTA. La posibilidad de acoplar una composición a la columna está subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3-1. Se recomienda realizar una protección cuidadosa y apropiada y un aislamiento de las superficies interesadas y evitar que esté en contacto directo con la albañilería fresca o con los bloques de hormigón.

Descargar

- DXF 2D
- 1435.dxf
- 3DS
- disano_1435_village.3ds
- 3DM
- disano_1435_village.3dm

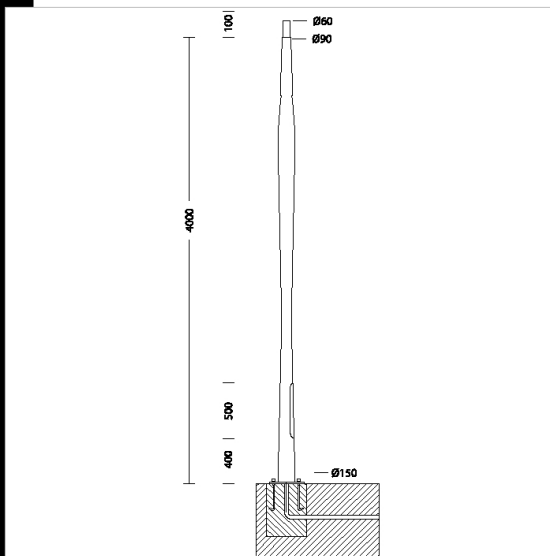

Código	Kg	Color	Dimensiones	Encima del Suelo	Subterráneo
425250-00	22.00	GREY9007/GR AF.	0x0x4000 Ø150	4000	
425251-00	20.00	ANTRACITA	0x0x4000 Ø150	4000	

Accesorios



- 298

Productos



- 1513 Torcia LED COB



- 1766 Lanterna LED



- 3197 Montecarlo LED con horquilla - pistas bici



- 3194 Sforza LED con horquilla - extensiva con lentes elípticas



- 1573 Volo LED haz ancho



- 1593 Volo LED - para vías de bicicletas



- 1668 Brera - LED



- 3221 Sforza LED asimétrico



- 3223 Sforza LED asimétrico



- 3209 Lucerna Q8 LED



- 3178 Montecarlo LED con horquilla - extensiva con lentes



- 3227 Sforza LED



- 1680 MiniBrera - LED - tipo vial



- 1707 Torcia LED



- 1681 Brera 1 - LED - tipo vial

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.