


1440 poste con base

Columna de acero. Con tapa de inspección de aluminio inyectado fundido a presión con 2 portafusibles de protección, 2 fusibles de 10A, bornera extraíbles de 4 polos. Prevista con orificio de entrada del cable de alimentación. La versión se completa con 4 tirafondos por enterrar, tornillos con tuercas y tapones. Para el uso con el acc. 513/532 o mástil diam 60
NOTA. La posibilidad de acoplar una composición a la columna está subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3-1.

Descargar

- DXF 2D
- 1440s.dxf
- 3DS
- disano_1440_aura.3ds
- 3DM
- disano_1440_aura.3dm
- Montaggi
- 1440-1441-1477-1478 10-13.pdf

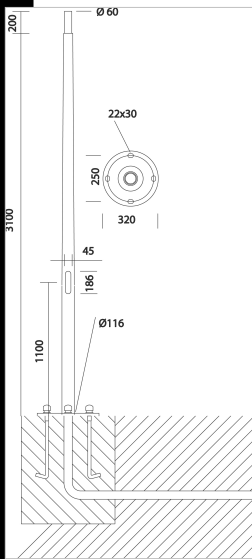

Código	Kg	Color	Dimensiones	Encima del Suelo	Subterráneo
425276-00	29.00	GREY9007	0x0x3100 Ø0	3100	0
425277-00	28.00	GRAFITO	0x0x3100 Ø0	3100	0

Accesorios



- 299



- 513 brazo curvo para Aura



- 295 log-bolts - France only



- 532 brazo doble

Productos



- 1786 Aura - rotosimétrico

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.