

Descargar

- DXF 2D
- 1478.dxf
- 3DS
- disano_1478_urban_4e1m.3ds
- disano_1478_urban_6m.3ds
- 3DM
- disano_1478_urban_6m.3dm
- disano_1478_urban_4e1m.3dm
- Montaggi
- 1440-1441-1477-1478 10-13.pdf




1478 Urban para enterrar - Lucerna

Columnas cónicas de acero. Predispuesta con orificio para entrada del cable de alimentación, con la fijación en la parte superior de la columna de diámetro 60. Para la versión con base es necesario comprar 4 pernos para enterrar, tornillos con tuercas y tapones. Dimensiones de la tapa de registro 38x132 (h 3 000) - 45x186 (h 4000-5000-6000), incorpora un portafusibles de protección, 2 fusibles de 16A, bornera extraíble 4 polos/3 vías = 6 mm2 y derivación 4 mm2. De serie con clase de aislamiento doble.

Atención: Cuando se utilizan aparatos con clase de aislamiento I, se debe prever la conexión para el toma-tierra.

NOTA. La posibilidad de acoplar una composición a la columna está subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3-1.

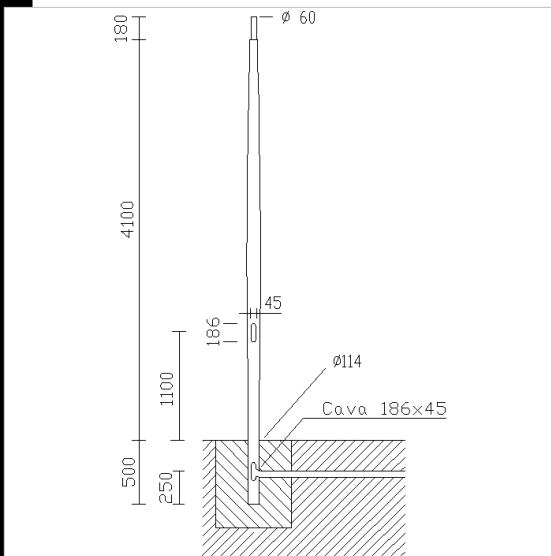

Código	Kg	Color	Dimensiones	Encima del Suelo	Subterráneo
425372-00	50.00	ANTRACITA	4600x0x0 Ø0	4100	500

Productos



- 3334 Disco 5 - acoplamiento

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.