



Download

DXF 2D
- 1335.dxf
Montaggi
- globo 10-21.pdf



1335 Globo LED contra la contaminación lumínica

Globos: en irrompible y autoextinguible V2 policarbonato, estabilizado frente a UV y anti-amarillento. Una excelente transparencia de penetración de la luz perfecta. La parte superior está recubierta de cumplir con los requisitos de la contaminación anti-iluminación.


Base: en aluminio fundido a presión.

Cono central: en aluminio negro recubierto para proteger contra la contaminación lumínica.

Equipamiento: completo con enchufe y clavija para una instalación rápida. dispositivo de control de la temperatura dentro de la luminaria con restablecimiento automático. Protección contra los impulso con arreglo a la EN61547. Dispositivo electrónico dedicado a la protección del módulo LED

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Mantenimiento del flujo luminoso 80%: 50.000h (L80B20).

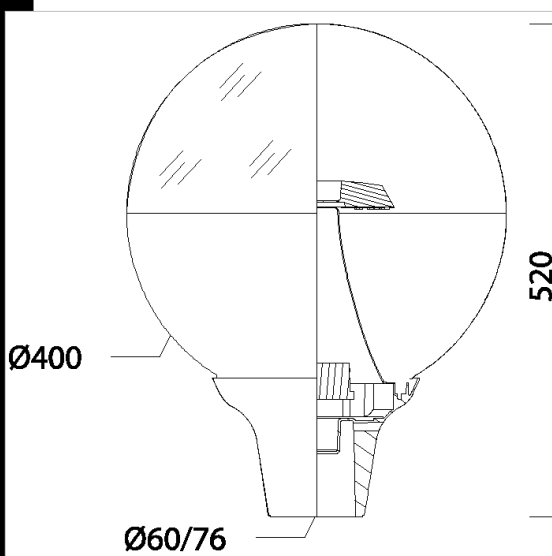

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
425600-00	CLD	3,28	LED-2119lm-4000K-CRI 80	29 W	GREY9007
425600-39	CLD	4,28	LED-1971lm-3000K-CRI 80	29 W	GREY9007
425601-00	CLD	3,28	LED-1380lm-4000K-CRI 80	20 W	GREY9007
425601-39	CLD	3,66	LED-1283lm-3000K-CRI 80	20 W	GREY9007

Accessori



- 1362 brazo hacia arriba



- 1365 brida Ø100



- 1364 Corona Ø100



- 1361 fijación a pared

Pali



- 1408 columna rayada Ø100 con base



- 1278 cónico



- 1481 columna cónica de acero para enterrar



- 1480 columna cónica de acero con base



- 5 columna en vidrio resina



- 1409 columna rayada Ø100

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated