

Download

DXF 2D
- d1300.dxf

3DS
- 1300_globo.3ds

3DM
- 1300_globo.3dm



1300 CL


Globos: de policarbonato irrompible y auto-extinguible V2, estable bajo el efecto de rayos UV, antiamarilleo, estampados por inyección por medio de un proceso de soplado.

Se caracterizan por una óptima transparencia que permite la transmisión ideal del flujo luminoso.

Previstos en diversos colores permitiendo diversificar el efecto luminoso en relación con el ambiente en el que se instalan.

Los colores/acabados transparente y coñac son especialmente indicados en instalaciones con lámparas de descarga y accesorios (tipo rejillas limitadoras de luz, etc) mientras que el color/acabado opal posee características extensivas que reducen el deslumbramiento.

Normativa: fabricado en conformidad con las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, con grado de protección IP65IK08 (bases+globos) según las normas EN 60529.

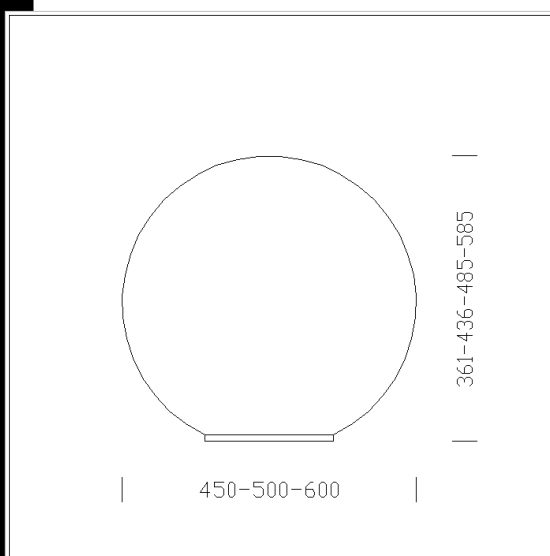

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
425620-00		1,00				COÑAC
425614-00		2,00				COÑAC
425623-00		1,49				COÑAC