


1305 globos plata

Globos: de policarbonato irrompible y auto-extinguible V2, estable bajo el efecto de rayos UV, antiamarilleo, estampados por inyección por medio de un proceso de soplado.

Se caracterizan por una óptima transparencia que permite la transmisión ideal del flujo luminoso.

Normativa: fabricado en conformidad con las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, con grado de protección IP65IK08 (bases+globos) según las normas EN 60529.

Utilizar con la base acc. 1330 y con laminar acc. 1328 ø400= máx 70W - ø500=máx 100W

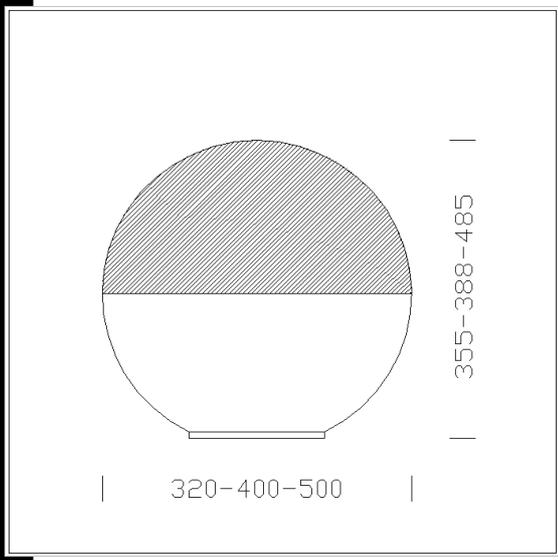

Descargar
DXF 2D
- 1305_6.dxf

Código	Kg	WTot	Color
425631-00	3.60	0 W	PLATA EST.
425630-00	1.49	0 W	PLATA EST.

Accesorios



- 1326 fijación larga al techo



- 1324 fijación en suspensión



- 1327 laminar para zona 2



- 1328 laminar para zona 3

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.