


Download

DXF 2D
- 1305_6.dxf

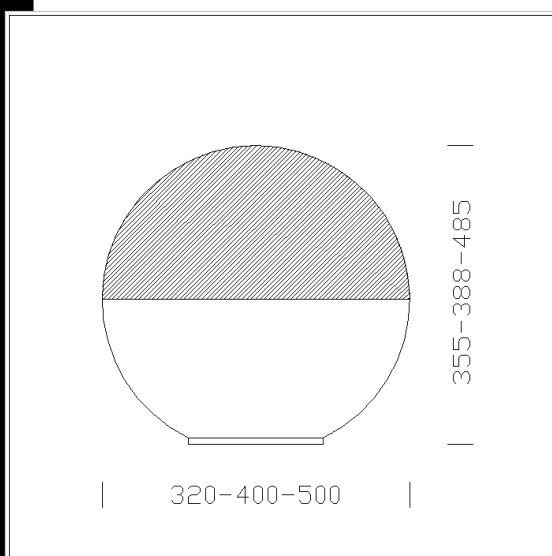

1306 globos negro

Globos: de policarbonato irrompible y auto-extinguible V2, estable bajo el efecto de rayos UV, antiamarilleo, estampados por inyección por medio de un proceso de soplado.

Se caracterizan por una óptima transparencia que permite la transmisión ideal del flujo luminoso.

Normativa: fabricado en conformidad con las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, con grado de protección IP65IK08 (bases+globos) según las normas EN 60529.

Utilizar con la base acc. 1330 y con laminar acc. 1328 $\varnothing$ 400= máx 70W - $\varnothing$ 500=máx 100W

Code	Kg	WTot	Colour
425635-00	2,46	0 W	NEGRO
425636-00	1,40	0 W	NEGRO

Accessori



- 1326 fijación larga al techo



- 1324 fijación en suspension



- 1327 laminar para zona 2



- 1328 laminar para zona 3

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated