

1476 columna "Aliante"


Columnas de acero cincado en caliente y barnizado. Con ventanilla de inspección (239x94mm), bornera extraíble de 4 polos y 16mm² sección máxima. Con 2 fusibles de protección de 16a. Predispuesta con orificio para entrada del cable de alimentación. La versión con base incluye: base con 4 pernos para enterrar, tornillería y tapones. De serie con clase de aislamiento II.

Atención: cuando se utilizan aparatos con clase de aislamiento I, se debe prever la conexión para el toma-tierra.

NOTA. La posibilidad de acoplar una composición a la columna está subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3-1.

Descargar

- DXF 2D
- 1476.dxf
- 3DS
- disano_1476_aliante.3ds
- 3DM
- disano_1476_aliante.3dm
- Montaggi
- 1475-1476-400-405-406 01-11.pdf

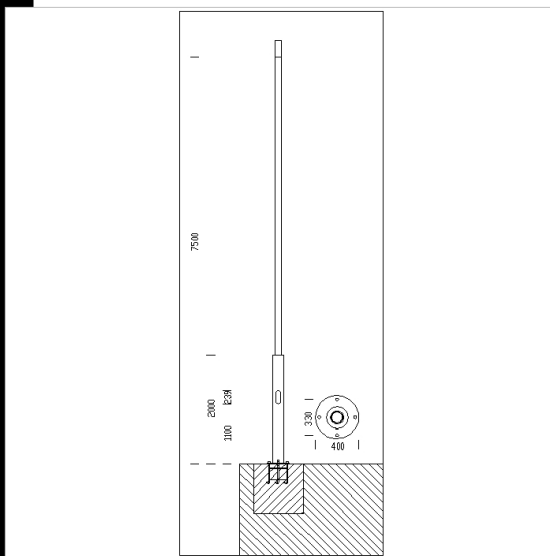

Código	Kg	Color	Dimensiones	Encima del Suelo	Subterráneo
426195-00	125.00	GREY9007	0x0x0 ø0		
426190-00	0.00	CINCADO	0x0x8000 ø0		
426195-00000583	0.00		400x400x7500 ø193		

Accesorios



- 406 brazo Aliante corto



- 407 brazo Aliante x2



- 450 LED post top



- 400 brazo Aliante

Productos



- 3752 Metropolis - LED



- 3751 Metropolis - LED - extensivo

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.