


1408 columna rayada ø100 con base

Columna rayada de aluminio extruido, anodizado por electrocalor mediante sales de estaño, espesor 15/20, oxidado natural y barnizado grafito. Con ventanilla de inspección de aluminio inyectado (186x45mm), 2 porta-fusibles de protección, 2 fusibles de 16A, bornera extraíble de 4 polos/3 vías = 10 mm² derivación 2,5 mm². Predispuesta

con orificio para entrada de cable de alimentación. Reducción de aluminio fundido a presión Ø 60 mm. Para la versión con base es necesario comprar 4 pernos para enterrar, tornillos con tuercas y tapones. De serie en clase de aislamiento II.

NOTA. La posibilidad de acoplar una composición a la columna está subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3-1.

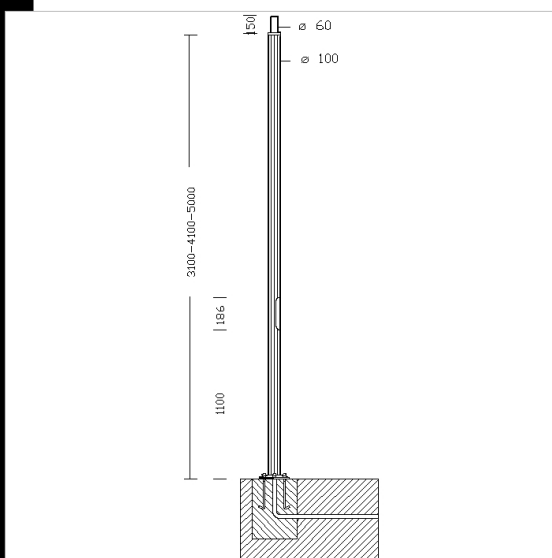

Descargar

DXF 2D
- 1408.dxf

3DS

- disano_1408_fluted_pole_426324_00.
- disano_1408_fluted_pole_426325_00.
- disano_1408_fluted_pole_426326_00.
- disano_1408_fluted_pole_426337_00.
- disano_1408_fluted_pole_426338_00.
- disano_1408_fluted_pole_426339_00.
- disano_1408_fluted_pole_426345_00.
- disano_1408_fluted_pole_426346_00.
- disano_1408_fluted_pole_426347_00.

3DM

- disano_1408_fluted_pole_426324_00.
- disano_1408_fluted_pole_426325_00.
- disano_1408_fluted_pole_426326_00.
- disano_1408_fluted_pole_426337_00.
- disano_1408_fluted_pole_426338_00.
- disano_1408_fluted_pole_426339_00.
- disano_1408_fluted_pole_426345_00.
- disano_1408_fluted_pole_426346_00.
- disano_1408_fluted_pole_426347_00.

Código	Kg	Color	Dimensiones	Encima del Suelo	Subterráneo
426337-00	12.00	OXIDADO	3100x0x0 ø100	3100	
426324-00	12.00	GRAFITO	3100x0x0 ø100	3100	
426339-00	24.00	OXIDADO	5000x0x0 ø100	5000	
426338-00	18.10	OXIDADO	4100x0x0 ø100	4100	
426326-00	24.00	GRAFITO	5000x0x0 ø100	5000	
426325-00	18.10	GRAFITO	4100x0x0 ø100	4100	
426337-00000583	0.00	OXIDADO	3100x0x0 ø100	3100	
426339-00000583	0.00	OXIDADO	5000x0x0 ø100	5000	
426338-00000583	0.00	OXIDADO	4100x0x0 ø100	4100	
426324-00000583	0.00	GRAFITO	3100x0x0 ø100	3100	
426325-00000583	0.00	GRAFITO	4100x0x0 ø100	4100	
426326-00000583	0.00	GRAFITO	5000x0x0 ø100	5000	

Accesorios



- 1362 brazo hacia arriba



- 1365 brida ø100



- 1364 Corona ø100



- 1363 brazo hacia abajo



- 1373 brazo curvo



- 367 cierre para columna



- 299



- 295 log-bolts - France only

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.

Accesorios



- 153 fijación brazo

Productos



- 1513 Torcia LED COB



- 1766 Lanterna LED



- 1667 Brera



- 3197 Montecarlo LED con horquilla - pistas bici



- 3179 Montecarlo Power LED con horquilla - extensiva con lentes redondas



- 3194 Sforza LED con horquilla - extensiva con lentes elípticas



- 3195 Sforza Power LED con horquilla - extensiva con lentes redondas



- 1573 Volo LED haz ancho



- 1593 Volo LED - para vías de bicicletas



- 1778 Musa ESALED Fullcolor



- 3220 Sforza POWERLED asimétrico



- 3221 Sforza LED asimétrico



- 1517 Clima LED



- 1518 Clima LED contra la contaminación luminica



- 3196 Sforza LED con horquilla - pistas bici



- 3178 Montecarlo LED con horquilla - extensiva con lentes elípticas



- 1335 Globo LED contra la



- 1221 Bastia



- 1669 Mini Brera



- 1779 Musa LED



- 1707 Torcia LED



- 3280 Rolle - T1



- 3281 Rolle - T2



- 3282 Rolle - T3



- 3283 Rolle - T4



- 3284 Rolle - T5



- 1570 Clima - LED



- 1205 Polar



- 3355 Garda 5 - rotosimétrico



- 3350 Garda 1 - rotosimétrico



- 3351 Garda 2 - asimétrico



- 3353 Garda 4 - pistas bici +



- 3352 Garda 3 - pistas bici



- Test product



- 3383 Como 1 - rotosimétrico



- 3384 Como 2 - asimétrico



- 3385 Como 3 - pistas bici



- 1777 Musa LED bike trails -

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.