


1509 columna rayada ø120

Columna rayada de aluminio extruido, anodizado por electrocolor mediante sales de estaño, espesor 15/20 ,oxidado natural y barnizado grafito. Con ventanilla de inspección de aluminio inyectado (186x45mm), porta-fusible de protección, 2 fusibles de 16A, bornera extraíble de 4 polos / 3 vías = 10mm², derivación 2,5mm². Predispuesta

con orificio para entrada del cable de alimentación. Reducción de aluminio fundido a presión Ø 60 mm. Para la versión con base es necesario comprar 4 pernos para enterrar, tornillos con tuercas y tapones. De serie en clase de aislamiento II. Atención: Cuando se utilizan aparatos con clase de aislamiento I, se debe prever la conexión para el toma-tierra.

NOTA. La posibilidad de acoplar una composición a la columna está subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3-1.

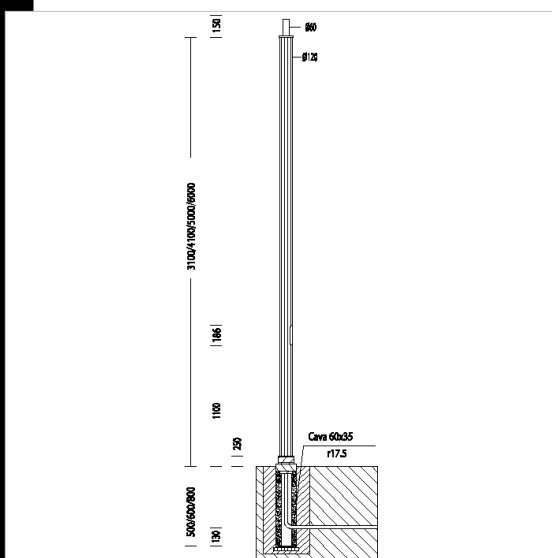

Descargar

DXF 2D
- 1509d.dxf

3DS

- disano_1509_fluted_pole_426350_00.
- disano_1509_fluted_pole_426351_00.
- disano_1509_fluted_pole_426352_00.
- disano_1509_fluted_pole_426353_00.
- disano_1509_fluted_pole_426366_00.
- disano_1509_fluted_pole_426367_00.
- disano_1509_fluted_pole_426368_00.
- disano_1509_fluted_pole_426369_00.
- disano_1509_fluted_pole_426373_00.
- disano_1509_fluted_pole_426374_00.
- disano_1509_fluted_pole_426375_00.
- disano_1509_fluted_pole_426376_00.

3DM

- disano_1509_fluted_pole_426350_00.
- disano_1509_fluted_pole_426351_00.
- disano_1509_fluted_pole_426352_00.
- disano_1509_fluted_pole_426353_00.
- disano_1509_fluted_pole_426366_00.
- disano_1509_fluted_pole_426367_00.
- disano_1509_fluted_pole_426368_00.
- disano_1509_fluted_pole_426369_00.
- disano_1509_fluted_pole_426373_00.
- disano_1509_fluted_pole_426374_00.
- disano_1509_fluted_pole_426375_00.
- disano_1509_fluted_pole_426376_00.

Montaggi

- 1509 halley.pdf
- finestra.dxf

Código	Kg	Color	Dimensiones	Encima del Suelo	Subterráneo
426374-00	19.00	OXIDADO	0x0x3600 ø120	3100	500
426375-00	24.00	OXIDADO	0x0x4700 ø120	4100	600
426376-00	29.00	OXIDADO	0x0x5800 ø120	5000	800
426373-00	32.50	OXIDADO	0x0x6800 ø120	6000	800
426366-00	19.00	GRAFITO	0x0x3600 ø120	3100	500
426367-00	24.00	GRAFITO	0x0x4700 ø120	4100	600
426368-00	29.00	GRAFITO	0x0x5800 ø120	5000	800
426369-00	32.50	GRAFITO	0x0x6800 ø120	6000	800

Accesorios



- 151 Cubo Leone



- 1464 Corona



- 1465 brida ø120



- 129 brazo curvo



- 1463 brazo hacia abajo



- 1462 brazo hacia arriba



- 1473 brazo curvo



- 153 fijación brazo

Productos



- 3134 Tex - LED



- 1513 Torcia LED COB



- 1766 Lanterna LED



- 1667 Brera

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.

Productos

	- 3197 Montecarlo LED con horquilla - pistas bici		- 3194 Sforza LED con horquilla - extensiva con lentes elípticas		- 1573 Volo LED haz ancho		- 1593 Volo LED - para vías de bicicletas
	- 1668 Brera - LED		- 3221 Sforza LED asimétrico		- 1517 Clima LED		- 3223 Sforza LED asimétrico
	- 3142 Campana LED		- 1518 Clima LED contra la contaminación lumínica		- 3196 Sforza LED con horquilla - pistas bici		- 3178 Montecarlo LED con horquilla - extensiva con lentes elípticas
	- 3270 Stelvio 1 - Plus - LED		- 1512 Bastia - LED		- 3273 Stelvio 1 - Plus S - LED		- 3227 Sforza LED
	- 1221 Bastia		- 1669 Mini Brera		- 3141 Campana LED		- 3307 Visconti 8 LED - Alumbrado publico
	- 3275 Mini Stelvio - tipo vial		- 3276 Mini Stelvio - asimétrico		- 1680 MiniBrera - LED - tipo vial		- 3310 Visconti 11 LED
	- 1707 Torcia LED		- 3280 Rolle - T1		- 3277 Mini Stelvio FX T2 - tipo		- 3278 Mini Stelvio FX T3 -
	- 3269 Mini Stelvio FX T5 -		- 3281 Rolle - T2		- 3282 Rolle - T3		- 3283 Rolle - T4
	- 3284 Rolle - T5		- 1570 Clima - LED		- 1681 Brera 1 - LED - tipo vial		- 3752 Metropolis - LED
	- 3751 Metropolis - LED -		- 1205 Polar		- 3274 Stelvio 2 - Plus - LED		- 3355 Garda 5 - rosimétrico
	- 3350 Garda 1 - rosimétrico		- 3351 Garda 2 - asimétrico		- 3353 Garda 4 - pistas bici +		- 3352 Garda 3 - pistas bici
	- 3290 Sella 1 - ST		- 3291 Sella 1 - STWB		- 3292 Sella 1 - asimétrico 45°		- 3293 Sella 1 - asimétrico 60°
	- 3294 Sella 1 - carriles bici		- 3295 Sella 1 - grandes áreas		- 3390 Sella 2 - ST		- 3391 Sella 2 - STWB
	- 3392 Sella 2 - asimétrico 45°		- 3395 Sella 2 - grandes áreas		- 3375 Mini Stelvio - high performance - tipo vial		- 3376 Mini Stelvio - high performance - grandes áreas
	- 3296 Sella 1 - HP		- 3396 Sella 2 - HP		- 3383 Como 1 - rosimétrico		- 3384 Como 2 - asimétrico
	- 3385 Como 3 - pistas bici		- 3393 Sella 2 - asimétrico 60°		- 3480 Mini Giovi - high performance - grandes áreas		- 3481 Mini Giovi - high performance - alumbrado vial ME
	- 3482 Mini Giovi - high performance - carril bici		- 3475 Mini Giovi W1 - alumbrado vial		- 3476 Mini Giovi W2 - alumbrado vial		- 3477 Mini Giovi N1 - carril bici

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.

Productos



- 3478 Mini Giovi M1 -
alumbrado vial



- 3479 Mini Giovi T4 - grandes
áreas



- 3486 Mini Giovi izquierdo (IZQ)
- pasos peatonales



- 3487 Mini Giovi derecho (DER)
- pasos peatonales



- 3483 Mini Giovi ÁMBAR -
grandes áreas



- 3484 Mini Giovi ÁMBAR -
alumbrado vial ME



- 3485 Mini Giovi ÁMBAR - carril
bici



- 3490 Giovi - high performance
- grandes áreas



- 3491 Giovi - high performance
- alumbrado vial ME



- 3473 Giovi W1 - alumbrado vial



- 3495 Giovi W2 - alumbrado vial



- 3472 Giovi M1 - alumbrado vial



- 3474 Giovi M2 - alumbrado vial



- 3496 Giovi - izquierdo (IZQ) -
pasos peatonales



- 3497 Giovi - derecho (DER) -
pasos peatonales



- 3494 Giovi T4 - asimétrico -
grandes áreas



- 3297 Sella 1 - izquierdo (IZQ) -
pasos peatonales



- 3298 Sella 1 - derecho (DER) -
pasos peatonales

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.