


1508 columna rayada ø120 con base

Columna rayada de aluminio extruido, anodizado por electrocolor mediante sales de estaño, espesor 15/20, oxidado natural y barnizado grafito. Con ventanilla de inspección de aluminio inyectado (186x45mm), porta-fusible de protección, 2 fusibles de 16A, bornera extraíble de 4 polos / 3 vías = 10mm², derivación 2,5mm². Predispuesta

con orificio para entrada del cable de alimentación. Reducción de aluminio fundido a presión Ø 60 mm. Para la versión con base es necesario comprar 4 pernos para enterrar, tornillos con tuercas y tapones. De serie en clase de aislamiento II. Atención: Cuando se utilizan aparatos con clase de aislamiento I, se debe prever la conexión para el toma-tierra.

NOTA. La posibilidad de acoplar una composición a la columna está subordinada a la comprobación de la resistencia al empuje del viento, con arreglo a las normas y Decretos en vigor en el país de instalación de la columna, según los supuestos de carga previstos por la Norma EN 40-3-1.

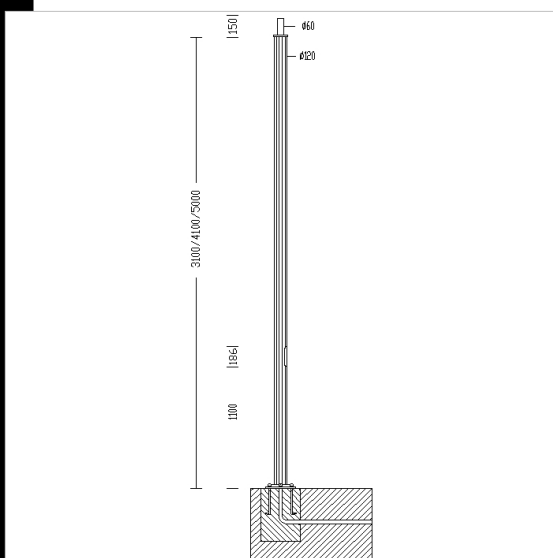

Descargar

DXF 2D
- 1508.dxf

3DS

- disano_1508_fluted_pole_426355_00.
- disano_1508_fluted_pole_426356_00.
- disano_1508_fluted_pole_426357_00.
- disano_1508_fluted_pole_426362_00.
- disano_1508_fluted_pole_426363_00.
- disano_1508_fluted_pole_426364_00.
- disano_1508_fluted_pole_426379_00.
- disano_1508_fluted_pole_426378_00.
- disano_1508_fluted_pole_426377_00.

3DM

- disano_1508_fluted_pole_426355_00.
- disano_1508_fluted_pole_426356_00.
- disano_1508_fluted_pole_426357_00.
- disano_1508_fluted_pole_426362_00.
- disano_1508_fluted_pole_426363_00.
- disano_1508_fluted_pole_426364_00.
- disano_1508_fluted_pole_426379_00.
- disano_1508_fluted_pole_426378_00.
- disano_1508_fluted_pole_426377_00.

Montaggi

- finestra.dxf

Código	Kg	Color	Dimensiones	Encima del Suelo	Subterráneo
426377-00	21.20	OXIDADO	3100x0x0 ø120	3100	
426378-00	25.80	OXIDADO	4100x0x0 ø120	4100	
426363-00	25.80	GRAFITO	4100x0x0 ø120	4100	
426362-00	21.20	GRAFITO	3100x0x0 ø120	3100	
426364-00	29.90	GRAFITO	5000x0x0 ø120	5000	
426379-00	29.90	OXIDADO	5000x0x0 ø120	5000	
426364-00000583	0.00	GRAFITO	5000x0x0 ø120	5000	
426362-00000583	0.00	GRAFITO	3100x0x0 ø120	3100	
426377-00000583	0.00	OXIDADO	3100x0x0 ø120	3100	
426379-00000583	0.00	OXIDADO	5000x0x0 ø120	5000	
426363-00000583	0.00	GRAFITO	4100x0x0 ø120	4100	
426378-00000583	0.00	OXIDADO	4100x0x0 ø120	4100	

Accesorios



- 151 Cubo Leone



- 1464 Corona



- 1465 brida ø120



- 129 brazo curvo



- 1463 brazo hacia abajo



- 1462 brazo hacia arriba



- 1473 brazo curvo



- 222 tapa

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.

Accesorios



- 299



- 295 log-bolts - France only



- 153 fijación brazo

Productos



- 3134 Tex - LED



- 1513 Torcia LED COB



- 1766 Lanterna LED



- 1667 Brera



- 3197 Montecarlo LED con horquilla - pistas bici



- 3194 Sforza LED con horquilla - extensiva con lentes elípticas



- 1573 Volo LED haz ancho



- 1593 Volo LED - para vías de bicicletas



- 1668 Brera - LED



- 3221 Sforza LED asimétrico



- 1517 Clima LED



- 3223 Sforza LED asimétrico



- 3142 Campana LED



- 1518 Clima LED contra la contaminación luminica



- 3196 Sforza LED con horquilla - pistas bici



- 3178 Montecarlo LED con horquilla - extensiva con lentes elípticas



- 3270 Stelvio 1 - Plus - LED



- 1512 Bastia - LED



- 3273 Stelvio 1 - Plus S - LED



- 3227 Sforza LED



- 1221 Bastia



- 1669 Mini Brera



- 3141 Campana LED



- 3307 Visconti 8 LED -



- 3275 Mini Stelvio - tipo vial



- 3276 Mini Stelvio - asimétrico



- 1680 Mini Brera - LED - tipo vial



- 3310 Visconti 11 LED



- 1707 Torcia LED



- 3280 Rolle - T1



- 3277 Mini Stelvio FX T2 - tipo



- 3278 Mini Stelvio FX T3 -



- 3269 Mini Stelvio FX T5 -



- 3281 Rolle - T2



- 3282 Rolle - T3



- 3283 Rolle - T4



- 3284 Rolle - T5



- 1570 Clima - LED



- 1681 Brera 1 - LED - tipo vial



- 3752 Metropolis - LED



- 3751 Metropolis - LED - extensivo



- 1205 Polar - LED



- 3274 Stelvio 2 - Plus - LED asimétrico



- 3355 Garda 5 - rosimétrico



- 3350 Garda 1 - rosimétrico



- 3351 Garda 2 - asimétrico



- 3353 Garda 4 - pistas bici + tipo vial



- 3352 Garda 3 - pistas bici



- 3290 Sella 1 - ST



- 3291 Sella 1 - STWB



- 3292 Sella 1 - asimétrico 45°



- 3293 Sella 1 - asimétrico 60°



- 3294 Sella 1 - carriles bici



- 3295 Sella 1 - grandes áreas



- 3390 Sella 2 - ST



- 3391 Sella 2 - STWB



- 3392 Sella 2 - asimétrico 45°



- 3395 Sella 2 - grandes áreas



- 3375 Mini Stelvio - high performance - tipo vial



- 3376 Mini Stelvio - high performance - grandes áreas



- 3296 Sella 1 - HP



- 3396 Sella 2 - HP



- 3383 Como 1 - rosimétrico



- 3384 Como 2 - asimétrico

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.

Productos

	- 3385 Como 3 - pistas bici		- 3393 Sella 2 - asimétrico 60°		- 3480 Mini Giovi - high performance - grandes áreas		- 3481 Mini Giovi - high performance - alumbrado vial ME
	- 3482 Mini Giovi - high performance - carril bici		- 3475 Mini Giovi W1 - alumbrado vial		- 3476 Mini Giovi W2 - alumbrado vial		- 3477 Mini Giovi N1 - carril bici
	- 3478 Mini Giovi M1 - alumbrado vial		- 3479 Mini Giovi T4 - grandes áreas		- 3486 Mini Giovi izquierdo (IZQ) - pasos peatonales		- 3487 Mini Giovi derecho (DER) - pasos peatonales
	- 3483 Mini Giovi ÁMBAR - grandes áreas		- 3484 Mini Giovi ÁMBAR - alumbrado vial ME		- 3485 Mini Giovi ÁMBAR - carril bici		- 3490 Giovi - high performance - grandes áreas
	- 3491 Giovi - high performance - alumbrado vial ME		- 3473 Giovi W1 - alumbrado vial		- 3495 Giovi W2 - alumbrado vial		- 3472 Giovi M1 - alumbrado vial
	- 3474 Giovi M2 - alumbrado vial		- 3496 Giovi - izquierdo (IZQ) - pasos peatonales		- 3497 Giovi - derecho (DER) - pasos peatonales		- 3494 Giovi T4 - asimétrico - grandes áreas
	- 3297 Sella 1 - izquierdo (IZQ) -		- 3298 Sella 1 - derecho (DER) -				

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.