


Download

DXF 2D
- 1350n.dxf
Montaggi
- 1313-1320-1350-1355-1356-1357
02-18.pdf



1350 sferico

Globo: esférico de policarbonato irrompible y autoextinguible V2.
Base: de nilón f.v., negro.
Portalámparas: de cerámica ya cableado con cables de silicona y conectado al borne fijado en la base. Casquillo E27.
Montaje: en la columna o en el brazo con conexión de diám. 60 mm.
Equipamiento: tornillos de acero antiagarrotamiento con tuerca de acero introducida en el cuerpo de la base, para una mayor resistencia mecánica.

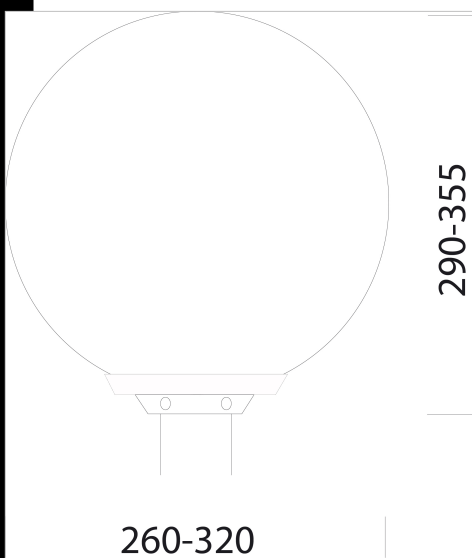

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
426705-00	S	1,10	MAX 60---	0 W	E27	ÓPALO
426706-00	S	1,10	MAX 60---	0 W	E27	COÑAC
426700-00	S	0,80	MAX 40---	0 W	E27	TRANSPARENTE
426702-00	S	0,80	MAX 40---	0 W	E27	COÑAC
426704-00	S	1,10	MAX 60---	0 W	E27	TRANSPARENTE
426701-00	S	0,82	MAX 40---	0 W	E27	ÓPALO

Accessori



- 1377 brazo nilón



- 1373 brazo curvo



- 1370 brazo

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated