


1356 Sferico

Globo: esférico de policarbonato irrompible y autoextinguible V2.
 Base: de nilón f.v., negro.
 Portalámparas: de cerámica ya cableado con cables de silicona y conectado al borne fijado en la base. Casquillo E27.
 Montaje: en la columna o en el brazo con conexión de diám. 60 mm.

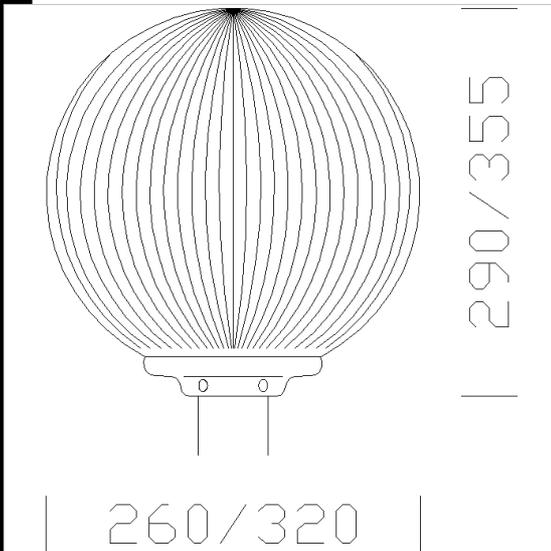

| Código | Cableado | Kg | WTot | Color |
|-----------|----------|------|------|-------------|
| 426721-00 | S | 1.10 | 0 W | TRASPARENTE |
| 426720-00 | S | 0.80 | 0 W | TRASPARENTE |

Descargar

DXF 2D
 - 1356-57.dxf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.