

Download

DXF 2D
- 1544glib.dxf



1544 Globo LED


Cuerpo: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a rayos UV.

Difusor: de policarbonato antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, liso en su parte exterior, antipolvo.

Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso. Casquillo E27.

Equipamiento: guarnición de material ecológico. Prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2 pulgada de gas (cable mín Ø 9 máx Ø 12).

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado de protección IP65IK08 según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Clase de aislamiento doble.

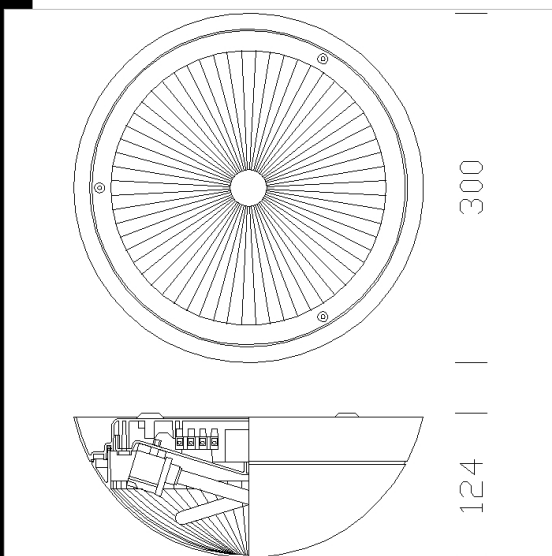

Code	Gear	Kg	WTot	Colour
427246-00	CLD S	0,77	0 W	GRIS

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated