

Download

DXF 2D
- 1844n.dxf

Montaggi
- globo 2.0 12-18.pdf

BIM
- 1844 Globo 2.0 - 20201221.rar



1844 Globo 2.0


Actualización tecnológica y especial cuidado del diseño. Globo 2.0, luminaria Led semi-empotrada, se caracteriza por la calidad de los materiales utilizados que garantiza resistencia y durabilidad.

El cuerpo de la lámpara y el difusor están hechos de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Las juntas son de material ecológico y la calidad de la luz es el resultado del difusor antideslumbrante, liso externamente, para evitar el depósito de polvo.

Cuerpo: de policarbonato RAL 7035 irrompible y autoextinguible estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo y y anillo exterior en ABS. Difusor: de policarbonato antides-lumbramiento irrompible y autoextinguible, estabilizado a los rayos UV. LED: Factor de potencia 0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B10).

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

RADAR SENSOR integrado (subcódigo -19): es un dispositivo electrónico que detecta inmediatamente cualquier presencia que entre en su campo de acción. Cuando el sensor detecta movimiento en el área de vigilancia, la luz permanece encendida. Cuando el sensor no detecta movimiento y en función del nivel de luminosidad detectado en el entorno, la luz después de un tiempo de espera se atenuará según el paso definido o se apagará después de un tiempo preestablecido.

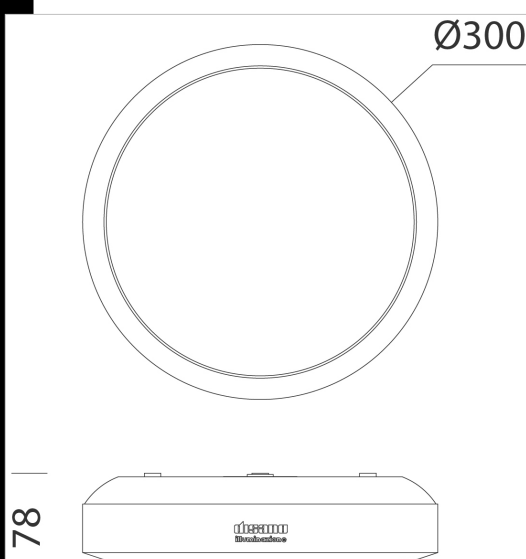

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
427249-00	CLD	0,92	LED-1550lm-4000K-CRI80	14 W	BLANCO
427249-19	CLD	0,94	LED-1550lm-4000K-CRI80	14 W	BLANCO
427249-39	CLD	0,90	LED-1441lm-3000K-CRI80	14 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated