

Download

DXF 2D
- 1540csm.dxf

Montaggi
- COSMO_CUBO_ORMA.pdf



1540 Cosmo

Cuerpo: de policarbonato blanco irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a rayos UV.

Reflector: de policarbonato blanco irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a rayos UV.

Difusor: de policarbonato satinado, antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, liso en su parte exterior, antipolvo.


Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. Casquillo 2G11; G10q, 2G7 para la versión con equipo autónomo de emergencia.

Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0.50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20. Bornera de nilón, con máxima sección admitida de los conductores de 2,5 mm².

Montaje: al techo o a la pared.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente IEC 598 - CEI 34-21, con grado de protección IP65 según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Clase de aislamiento doble.

Versión de emergencia: en caso de corte de luz una sola lámpara conectada al circuito de emergencia permanece encendida (S.A.), evitando así inconvenientes debidos a la imprevista falta de iluminación. La autonomía es de 60 minutos. Cuando regresa la tensión la batería se recarga automáticamente.

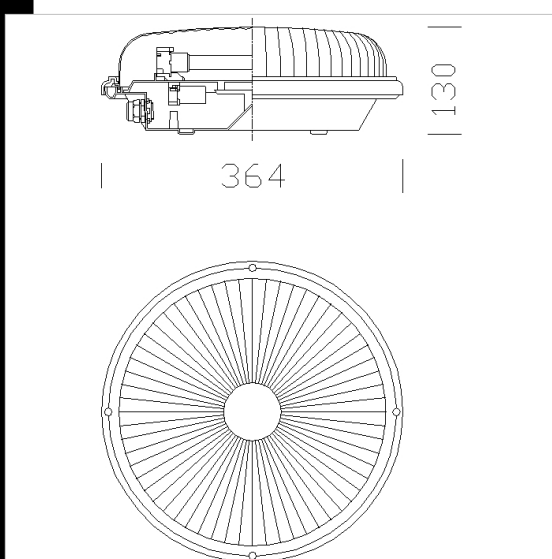

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
427344-08	CELL	1,90	FC 22-1250lm-4000K-Ra 1b	24 W	G10q	GRIS
427342-00	CNR-L	1,98	FLC 2x18L-1200lm-4000K-Ra 1b	43 W	2G11	GRIS
427350-08	CELL-E	2,47	FLC 1x11S/E-900lm-4000K-Ra 1b	28 W	2G7	GRIS
427342-08	CELL	1,99	FLC 2x18L-1200lm-4000K-Ra 1b	38 W	2G11	GRIS

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated