

### 1845 Cubo LED

Cuerpo: de policarbonato blanco irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a rayos UV.

Difusor: de policarbonato satinado, antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, liso en su parte exterior, antipolvo.


Montaje: al techo o a la pared.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente IEC 60598 -1 CEI 34-21, con grado de protección IP65 según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Clase de aislamiento doble.


Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento

LEDs: Factor de potencia:  $\geq 0.85$

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50000h (L80B20)

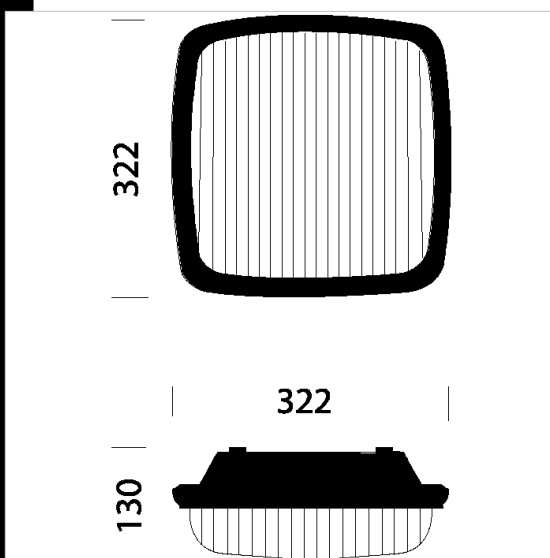

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
427445-00	CLD	1,64	LED-954lm-4000K-CRI 80	10 W	GRIS

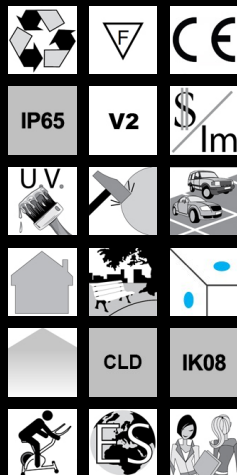

**Download**

DXF 2D  
- 1845.dxf

Montaggi  
- COSMO\_CUBO\_ORMA.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated