**Download**

DXF 2D
- 1541cb.dxf

Montaggi
- COSMO_CUBO_ORMA.pdf

## 1541 Cubo

Cuerpo: de policarbonato blanco irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a rayos UV.
Reflector: de policarbonato blanco irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a rayos UV.
Difusor: de policarbonato satinado, antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, liso en su parte exterior, antipolvo.
Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. Casquillo 2G11; G10q; 2G7 para la versión con equipo autónomo de emergencia.
Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0.50 mm2 y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20. Bornera de nilón, con máxima sección admitida de los conductores de 2,5 mm2.
Montaje: al techo o a la pared.
Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente IEC 60598 -1 CEI 34-21, con grado de protección IP65 según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Clase de aislamiento doble.
Versión de emergencia: en caso de corte de luz una sola lámpara conectada al circuito de emergencia permanece encendida (S.A.), evitando así inconvenientes debidos a la imprevista falta de iluminación. La autonomía es de 60 minutos. Cuando regresa la tensión la batería se recarga automáticamente.

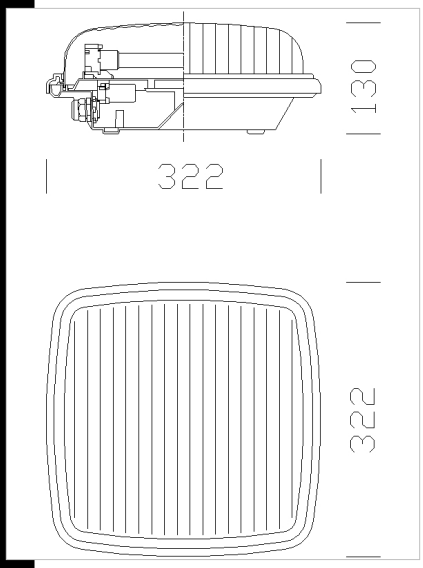


| Code | Gear | Kg | Lumen-K-CRI | WTot | Base | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427442-00 | CNR-L | 1,82 | FLC 2x18L-1200lm-4000K-Ra 1b | 43 W | 2G11 | GRIS |
| 427444-08 | CELL | 1,28 | FC 22-1250llm-4000K-Ra 1b | 24 W | G10q | GRIS |
| 427450-08 | CELL-E | 1,00 | FLC 1x11S/E-900lm-4000k-Ra 1b | 28 W | 2G7 | GRIS |

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated