

1847 Orma LED

Cuerpo: de policarbonato blanco irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a rayos UV.

Difusor: de policarbonato satinado, antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, liso en su parte exterior, antipolvo.


Montaje: al techo o a la pared

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente IEC 60598 - 1 CEI 34-21, con grado de protección IP65 según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.


Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento

LEDs: Factor de potencia: ≥ 0.85

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50000h (L80B20)

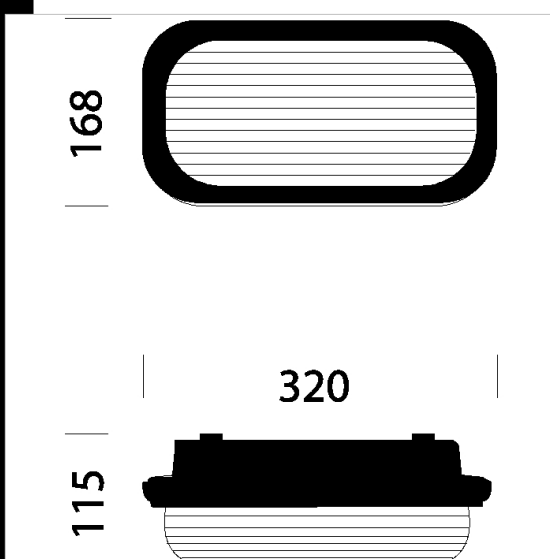

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
427542-00	CLD	1,00	LED-954lm-4000K-CRI 80	9 W	GRIS

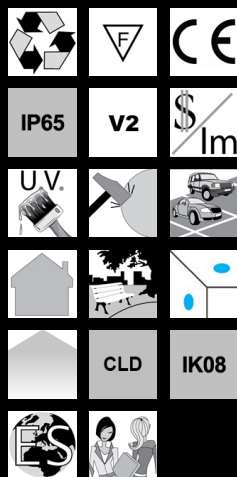

Download

DXF 2D
- 1847.dxf

Montaggi
- COSMO_CUBO_ORMA.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated