




Download

DXF 2D
- 1848.dxf

Montaggi
- 1848.pdf

BIM
- 1848 Riquadro - 20200514.zip

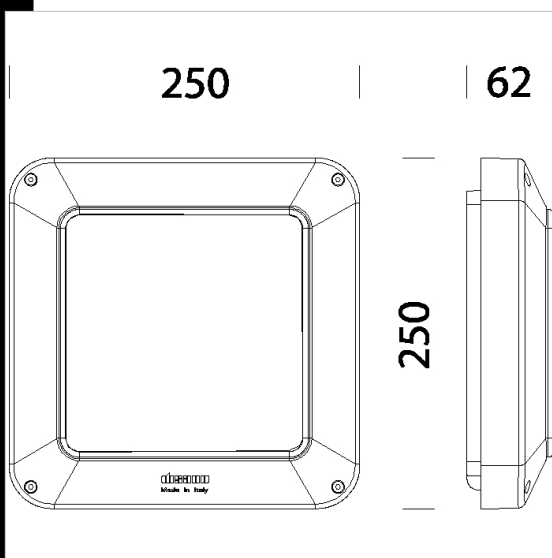

1848 Riquadro - LUXURY

Cuerpo/marco: de aluminio inyectado.

Difusor: de metacrilato antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, liso en su parte exterior, antipolvo.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado protección IP65IK08 según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

LEDs: Factor de potencia: ≥ 0.92

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50000h (L80B20)

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
427552-00	CLD	1,44	LED-1032lm-4000K-CRI 80	9 W	GREY9007
427552-09	CLD-E	2,00	LED-1032lm-4000K-CRI 80	12 W	GREY9007

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated